
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

PTWL260
连续式喷涂机

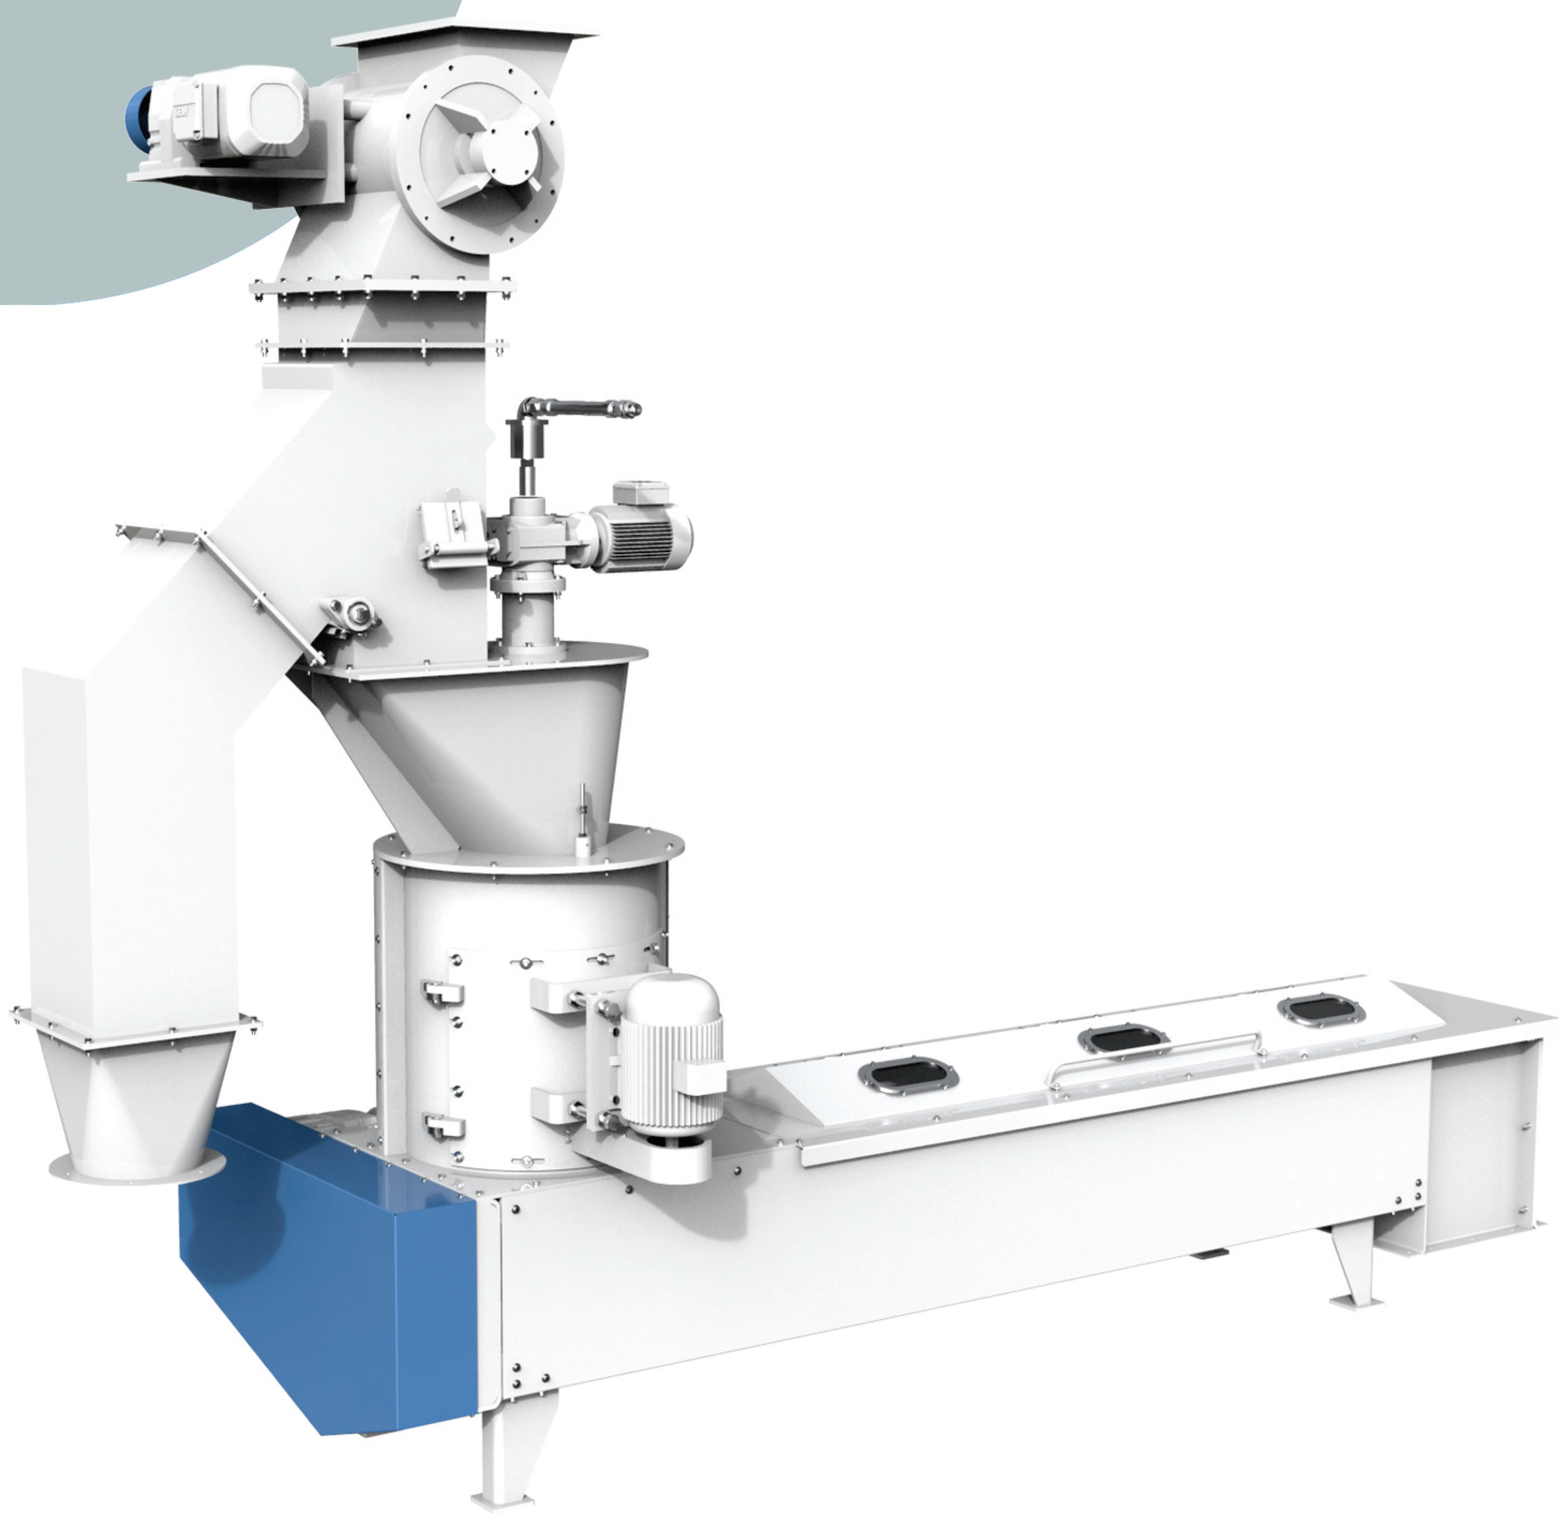

PTWL260连续式喷涂机，无油雾损耗，主要喷涂制粒料。

产品结构及特点

■ 离心雾化

无需喷嘴，液体粘度要求低；

离心雾化，雾化液体颗粒更细密、更均匀；

保证所有颗粒都被喷涂到，喷涂效果好；

无需压缩空气雾化，无油雾损耗（气雾化引起的油雾损耗，每厂每年可达几十吨）。

■ 双螺旋转子混合

颗粒经过雾化层后，落入双螺带混合区域，经过双螺带混合，加强喷油后物料间的接触，提高喷涂均匀性；

双螺带混合，不会引起颗粒破碎。

■ 采用变频控制进料

变频控制进料，可以根据待喷涂仓的料位、喷涂机混合仓内的料位，控制进料速度，达到很好的喷涂效果。

■ 颗粒采用关风器计量、流量计与变频油泵

通过自动控制系统，采用关风器计量，根据料量，实时自动设置油泵频率，使油严格按照来料量及喷涂比例添加，做到精确添加；

流量计采用进口品牌，计量精确，工作稳定；

油泵采用变频控制，实时反馈效果好，添加精确。

■ 无油雾污染


不采用气雾化喷嘴，且雾化空间是封闭的，避免了雾化后的油雾随压缩空气气流散失到周围环境中，生产环境干净、卫生。

■ 喷涂的油脂几乎无损耗

所有的油脂均喷涂到了颗粒上，没有油雾流失，避免了喷涂工艺中的油脂损耗。

性能参数

性能指标	参数
产能（m^3/h）	15~30
油脂喷涂量（%）	1~6
主机功率（kW）	4+1.5+0.75
颗粒缓冲仓（m^3）	≥2
颗粒料进料速率调节	可调节
液体接口	G3/4
混合方式	双螺旋混合
混合室充满度检测	有
均匀性	CV≤7%

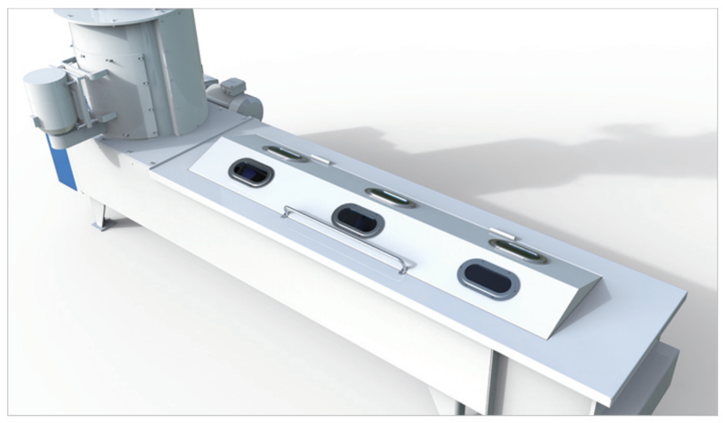

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号