FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

密封型圆三通



密封型圆三通特点

- **一体化成型**——三通壳体采用模具冲压制作，外形简单、美观，通用性高，制作精度高；
- **互换性强**——翻板内衬 UHMWPE 材料，采用雕刻机加工，精度可达到 0.2mm 以内，可互换使用，且能提升使用寿命；
- **超长使用寿命**——进料口内置了收口挡圈，避免物料直接冲压翻板两侧，大幅提升了三通的使用寿命；
- **安装便捷**——三通与溜管间采用翻边法兰，卡箍连接，节省了法兰与卡箍间的过渡，且外形美观。

性能提升点

案列：天津某饲料厂

- 反刍料生产线，年产量：40000 吨；
- 现场工作气压≥0.5Mpa；
- 成品（牛料）筛分后进成品仓工段，溜管长度约 4.5 米；
- 溜管与三通夹角 70° 。

密封型圆三通

相同工况下密封型圆三通

可比常规三通密封性能

提高 **15** 倍以上

VS


常规三通

反刍料等研磨性强的物料

环境下，密封寿命

不超过 **1** 个月

工程应用案例

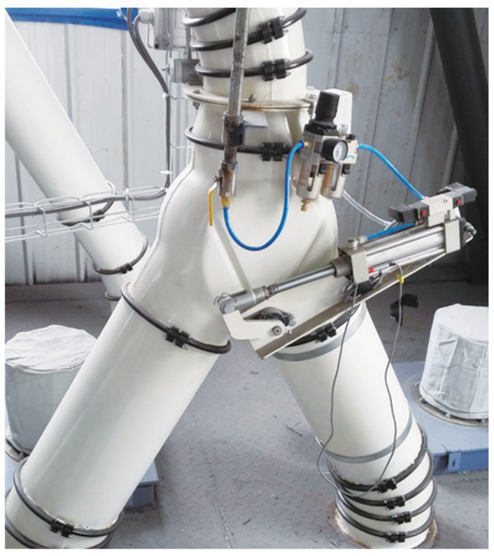




江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号