
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SJHS6B
双层高效混合机

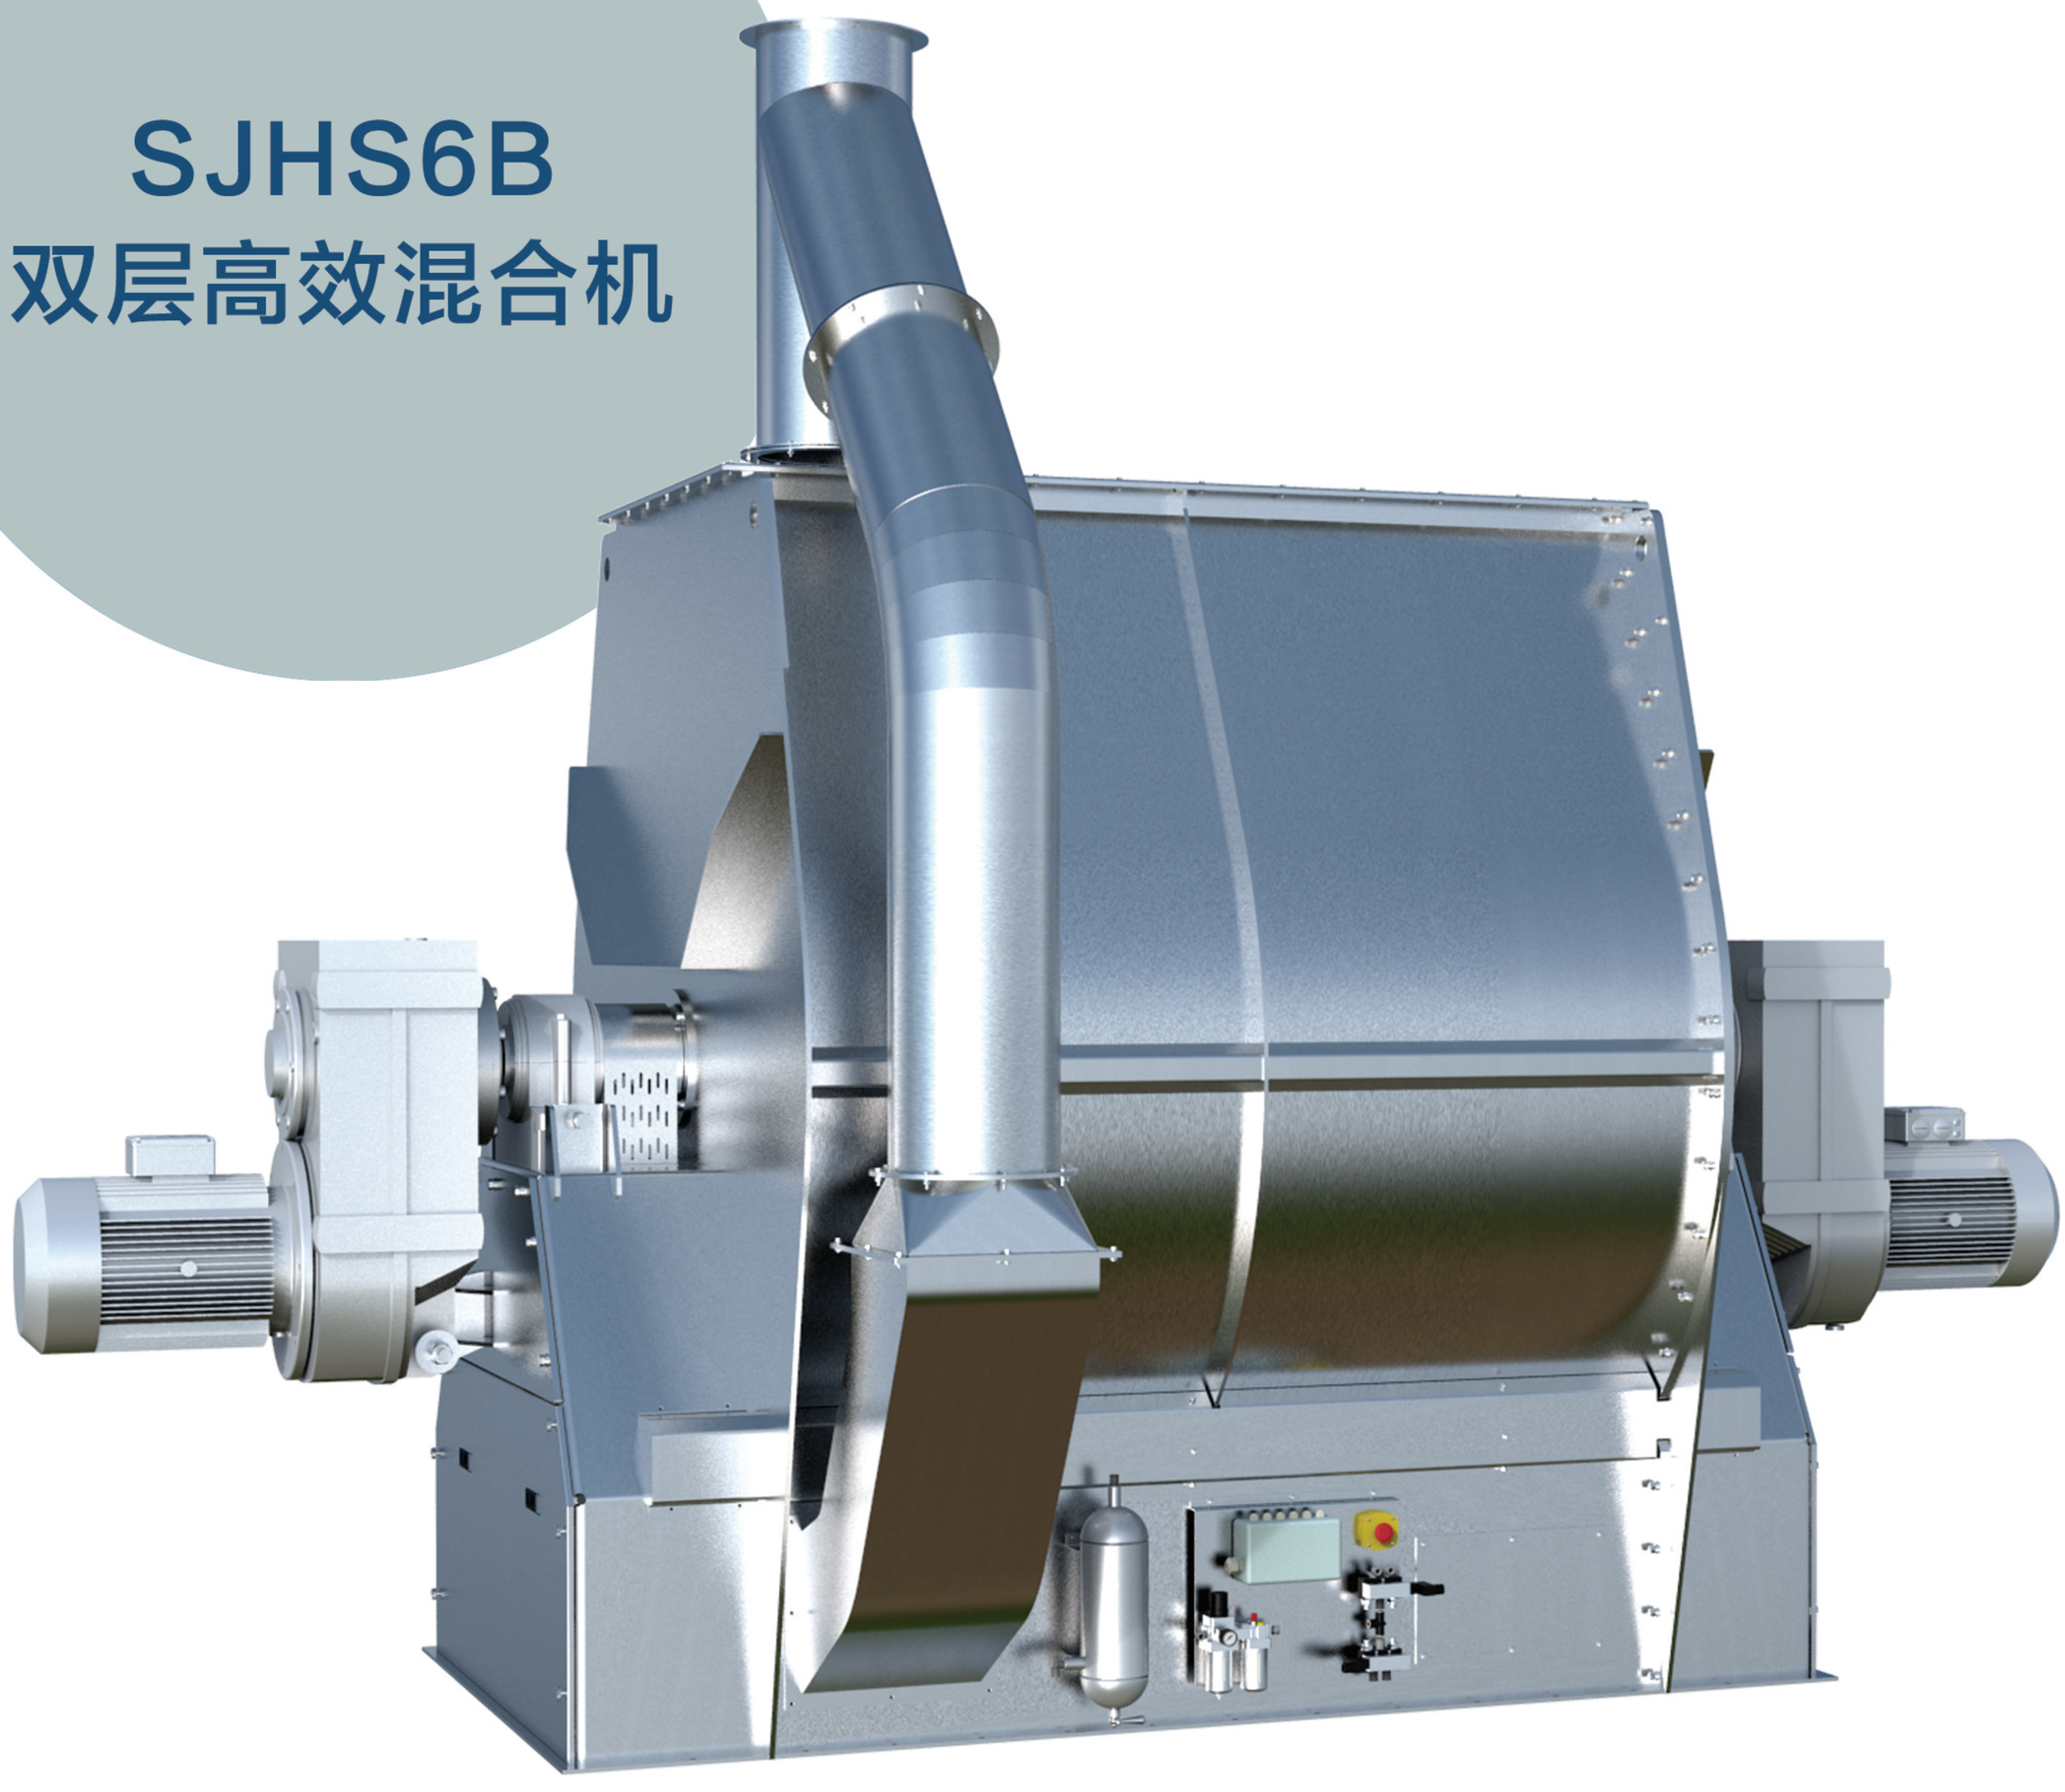

适用范围

该混合机广泛应用于饲料行业中粉状、特定颗粒状物料的混合。

性能特点

■ 混合均匀度好，生产效率高

内外双层桨叶转子结构，加速了物料间的混合，提高了混合效率；

一般物料在 45~90S 时间内，混合均匀度变异系数 CV 值可达≤5% 。

■ 残留率低

混合室呈梨形，相比其它形式的混合室，如ω形、u 形混合室，其残留率要低；

混合机的排料口和混合室的长度等长，且其开口宽度较大，使得排料时快速、干净。

■ 优化设计的机体结构，及动力传动方式

采用组焊式的机体结构，并经优化设计，显著提高了混合机的整机刚性，且有利于改善密封性；

转子的两侧分别设有减速电机，有效改善了主轴的受力状态和承载能力，且提高了其工作可靠性。

■ 新型轴端密封结构，密封效果好

轴端密封采用了新式密封，密封效果更好，使用寿命更长。

■ 新型翻转式液体添加装置

斜置式的液体添加装置，并优化了喷嘴的布置，达到更优的液体添加混合效果；

翻转式的安装结构，便于安装及使用时的维护保养，省时省力，方便快捷。

■ 人机安全，维护便利


清理门处设有安全联锁保护开关，安全性高，保证操作者的安全；


使用轴装式的减速电机，安装拆卸维护方便。


性能参数


型号	混合均匀度 (CV 值 ,%) ①	自然残留率 (%)	批次混合量 (t/b)	填充系数	配套动力 (kW)	液体添加量 (%)
SJHS6B	≤5	≤0.1	≤3	0.5~1.0	30×2	≤5

注 ①：检测方法参照 GB/T5918 中的甲基紫法，试验物料及试验方法参照 GB/T32536 要求。

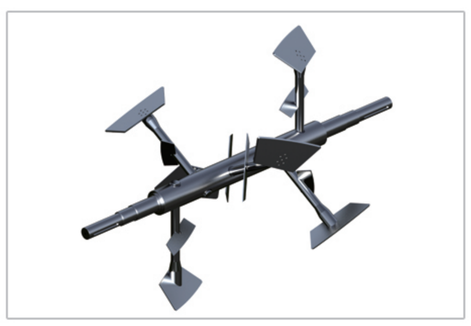

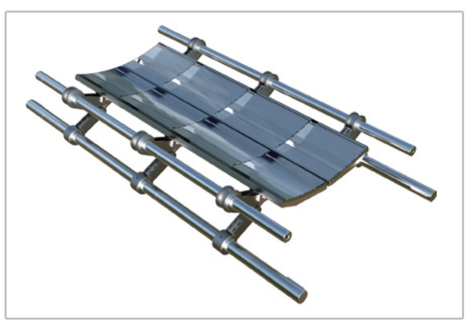

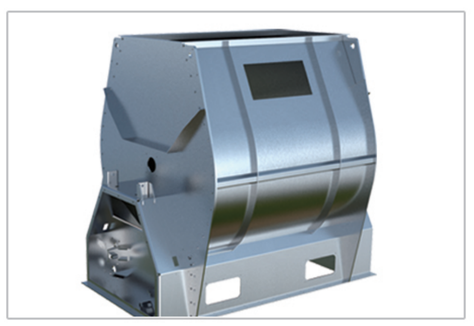

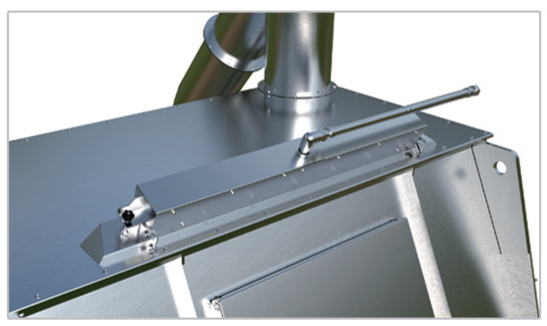

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号