FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SSGQ清洁型埋刮板输送机

适用范围


- 成品颗粒工段，配套宠物料工程或饲料工程；
- 对物料破碎率和内部残留要求较高的客户。

技术参数

型号	SSGQ20	SSGQ25
产量（m³/h）	40	50
链速（m/s）	0.35	0.35
最大输送距离（m）	40	40
配套链条	环链	环链

性能特点


- 配套环链链条，破碎率低至0.12‰/每米输送段。（取进、出口颗粒破碎率的差值）；








- 多出口输送段配三工位自清闸门，降低破碎，消除底板残留，保证物料卫生；

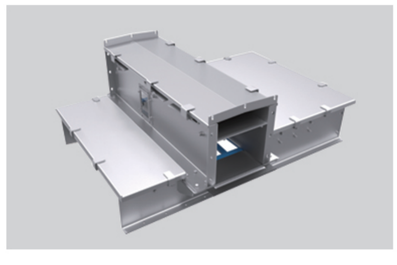




- 高宽比近1:1，结构紧凑、布置灵活，减少物料分层的发生、运行稳定；


型号	高宽比 B/A	宽A (mm)	宽B (mm)
SSGQ20	1.02	280	288
SSGQ25	0.87	330	288

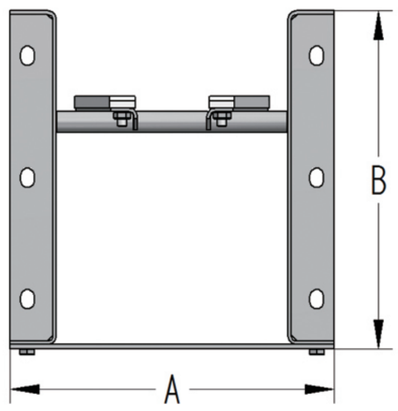

- 机头与动力传动部分为一体式设计，方便运输和现场安装；

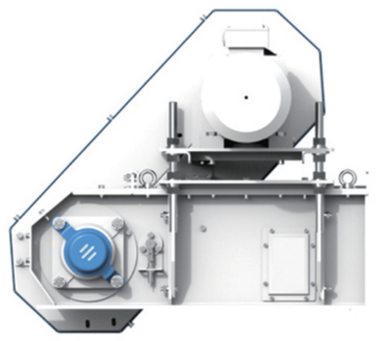

- 机尾标配随动弧形挡料板，更低残留、结构紧凑、密封性好、维护方便。

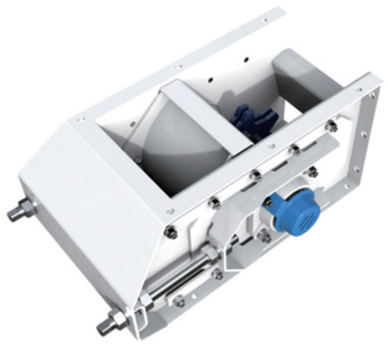

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com
地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号
销售热线：0514-87848898
服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号