
FAMSUN
缔造系统价值

丰尚

W系列
蒸汽烘干机

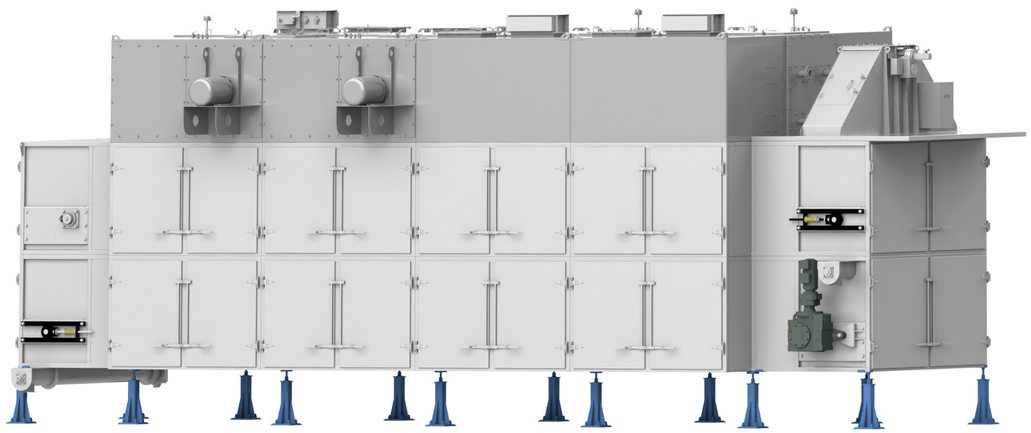

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com
地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号
销售热线：0514-87848898
服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

W 系列蒸汽烘干机核心亮点

- 超高性价比；
- 能耗低，水分均匀度好，蒸汽耗量可达150-220kg/T料，三点水分均匀性≤±0.75%；
- 易扩容，易维护；
- 可选范围大，有两层、三层，性能更佳；
- 封闭式伺服布料器，保证料层平整。

W 系列蒸汽烘干机配置

内容	标准配置	可选配
减速机品牌	国产	SEW
轴承品牌	国产	SKF
蒸汽阀件品牌	斯派莎克、国产	全斯派莎克
风机品牌	国产	
换热器	不锈钢管铝翅片	
布料方式	伺服摊布	
输送带结构	常规不锈钢履带板	筛网、微孔不锈钢履带板
与物料接触材质	不锈钢	

W 系列蒸汽烘干机选型参考

烘干机型号	简写型号	SAP编码	参考产量(t/h)	参考功率(kW)不含排湿风机	主要特点
GZDH2200×2-4	W2-4	GZDH011B	2 ~ 2.5	23.51	
GZDH2200×2-6	W2-6	GZDH017B	2.5 ~ 3	38.51	1、两层烘干机； 2、浮性料为主； 3、标配不带冷却区； 4、物料同端进同端出
GZDH2200×2-8	W2-8	GZDH002B	4 ~ 5	45.89	
GZDH2200×2-12	W2-12	GZDH005B	6.5 ~ 7.5	72.65	
GZDH2200×2-16	W2-16	GZDH008B	9 ~ 10	90.65	
GZDH2200×3-4	W3-4	GZDH010B	2.5 ~ 3	24.06	
GZDH2200×3-6	W3-6	GZDH016B	3 ~ 3.5	39.63	1、三层烘干机； 2、沉浮兼顾； 3、自带冷却区，客户对出料温度有要求； 4、物料一端进一端出
GZDH2200×3-8	W3-8	GZDH001B	5 ~ 6	47.17	
GZDH2200×3-12	W3-12	GZDH004B	7.5 ~ 8.5	73.77	
GZDH2200×3-16	W3-16	GZDH007B	10 ~ 11	94.02	

注：1、参考产量是基于普通浮性水产料，如：草鱼料、四大家鱼混养料、罗非鱼料，膨化前配方中粗油脂含量≤5%，水份降幅10%-14%，模孔直径4-6mm；
2、总功率不含排湿风机。排湿风机的选型，与烘干机的风网设计有关，需要根据实际情况对应选择；
3、表中数据及配置的解释权在法律规定的范围内归本公司所有，请以最终交付为准。

能耗低


- 低温干燥，大部分热风参与循环；
- 各烘干区域温度独立控制，合理分配能量；
- 各烘干区域可根据湿度控制排湿风量，降低能耗。

易维护

- 整机采用装配式结构，便于拆装；
- 所有外门可打开，便于维护；
- 快速更换过滤网，不停机生产。

水分均匀性高

- 标配伺服摊布器，保证料层厚度一致；
- 选配打散装置，避免物料结团；
- 气流在不同的区域内从不同的方向穿过料层，提升水分均匀性。

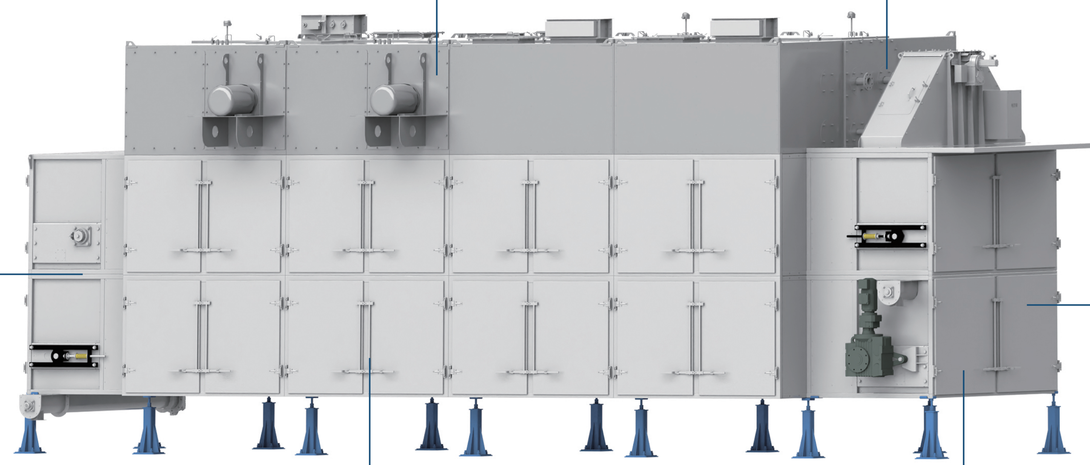

自动化程度高

- 一键启停；
- 温湿度自动控制；
- 配方存储，随时调用。

稳定性高

- 直连风机——节能 高效 稳定；
- 提供筛网、不锈钢履带板、微孔板等不同选项，满足各种生产要求；
- 品牌换热器，性能稳定，寿命长。

改造、安装简便

- 整体采用模块化设计；
- 积木式结构；
- 后续扩容增产，框架叠加方便；
- 维护空间充裕，安装便捷迅速。