FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SYHJ系列
预混料混合机



适用范围

该预混料混合机广泛应用于饲料行业中容重较大，带有腐蚀性的物料的混合，也可用于虽然物料的容重不大，但流动性较好的场合。

性能特点

■ 混合均匀度好，生产效率高

内外双层桨叶转子结构，加速了物料间的混合，一般物料在 45~90S 内混合均匀度变异系数 CV 值≤5%，提高了生产效率。

■ 残留率低

混合室呈梨形，相比其它形式的混合室，如 w 形、u 形混合室，其残留率要低；

混合机的出料口和混合室的长度等长，且优化了其开口宽度，使得排料时快速干净，降低残留率；

转子上的大桨叶采用安装的结构，可以调节桨叶的径向安装位置，可进一步减少混合室内的物料残留。

■ 组焊式机壳，提高了整机的刚性

采用组焊式的机体结构，显著改善了密封性，且提高了整机的刚性；

出料门的两侧都设有开关门驱动装置，且门体的刚性进行了加强，提高了出料门的支承刚性及工作稳定性。

■ 新型轴端密封结构，密封效果好

轴端密封采用了新式密封，密封效果更好，使用寿命更长。

■ 人机安全，清理和维护便利

清理门处设有安全联锁开关，安全性高，保证操作者的安全；

减速机侧的机体上设有检修手孔，便于调整维护出料门开关机构的驱动装置；

并设有减速机的拆卸工装，便于维修时拆卸减速机。

■ 翻转式结构的液体添加装置


采用翻转式结构安装的液体添加装置，便于安装及使用中的维护保养，省时省力，方便快捷。

性能参数

型号	批次混合量 (t/bat)	功率 (kW)①	有效容积 (m^3)	混合均匀性变异系数 CV 值 (%)②	残留率 (%)	说明
SYHJ1A	1	18.5 / 22	1	≤5	≤0.1	物料容重≥1.0t/m^3 时，按批次额定混合量加载；物料容重＜1.0t/m^3 时，按有效容积的物料加载。
SYHJ2A	2	37 / 45	2	≤5	≤0.1	

注 ①：用于无液体添加，物料容重＜1.0 t/m^3 时，选小功率配置；用于带液体添加，或物料容重≥1.0 t/m^3 时，选大功率配置。

②：检测方法参照 GB/T5918 中的甲基紫法，试验物料及试验方法参照 GB/T32536 要求。

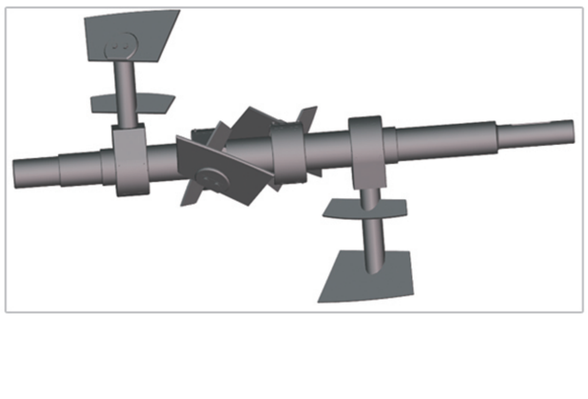

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号