FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SJHS2D
双层高效混合机



适用范围

适用于饲料、食品、化工、医药、农药等行业中粉状、颗粒状、片状、杂状及粘稠状物料的混合。

性能特点

■ 混合均匀性好，生产效率高

内外双层桨叶转子结构，加速了物料间的混合，提高了混合效率；

一般物料在 45-90S 时间内，混合均匀度变异系数 CV 值可达≤5% 。

■ 焊接一体式机壳，刚性更好，无泄漏

机壳与底座采用焊接一体式结构，整体刚性更好，无泄漏。

■ 焊接一体式转子，残留小

撑杆与主轴焊接一体，减小混合后物料在转子上的残留。

■ 排料迅速，门边无积料， 密封可靠

加大下料面积，实现快速排料；

开门角度近 90° ，避免门边积料，确保关门后密封效果，同时延长密封的使用寿命。

■ 新型翻转式液体添加装置

斜置式的液体添加装置，并优化了喷嘴的布置，达到更优的液体添加混合效果；

翻转式的安装结构，便于安装及使用时的维护保养，省时省力，方便快捷。


技术参数


型号	混合均匀度 (CV 值 ,%) ①	自然残留率 (%)	批次混合量 (t/b)	填充系数	配套动力 (kW)	液体添加量 (%)
SJHS2D	5	0.1	1	0.4~1	18.5 / 22	≤3

注 ①：检测方法参照 GB/T5918 中的甲基紫法，试验物料及试验方法参照 GB/T32536 要求。







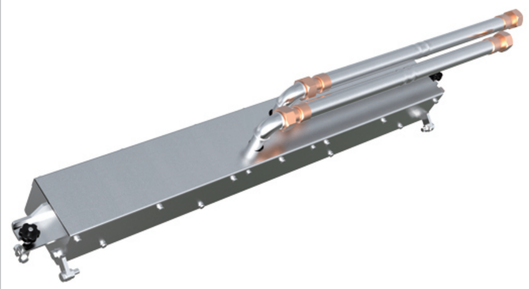

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号