
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

美瑞杰三层带式蒸汽烘干机

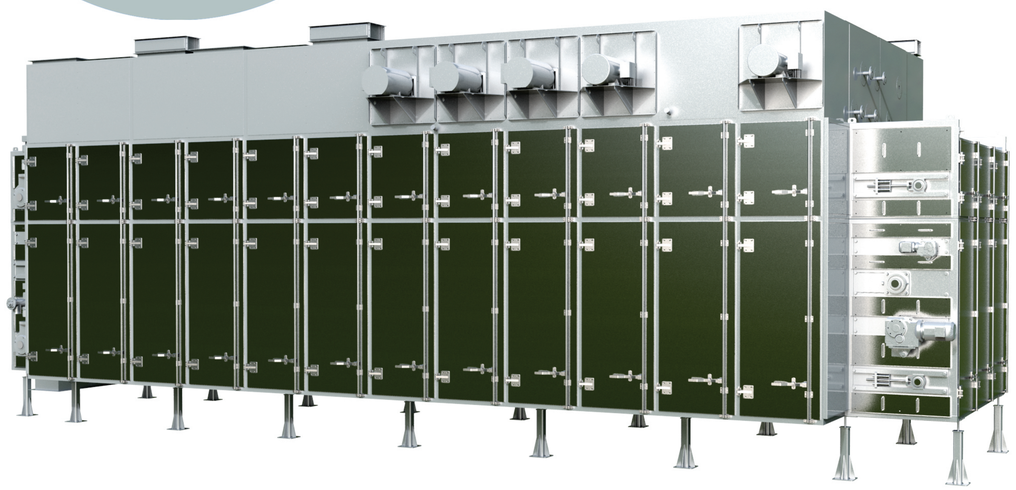

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

美瑞杰三层带式蒸汽烘干机核心亮点

- 丰尚美国研究院主导设计，严格遵循欧美设计标准；
- 三层带式配置，烘干时间长，产量大；
- 水分均匀性高，标配伺服摊布器保证料层厚度一致，且先进风路设计保证了穿过料层的气流均匀分布；
- 应用广，适合各种水产饲料的烘干。

美瑞杰三层带式蒸汽烘干机配置

内容	标准配置	可选配
减速机品牌	SEW	
蒸汽阀件品牌	核心阀件斯派莎克，减压阀阀天，流量计西森	全套斯派莎克阀件，进口通用流量计
风机品牌	合资	
换热器品牌	合资	国产不锈钢
输送带结构	履带板（不锈钢）	微孔板(不锈钢)
与物料接触材质	不锈钢	

美瑞杰三层带式蒸汽烘干机选型参考

烘干机型号	简写型号	4~6mm模板浮性水产料参考产能(t/h)	蒸汽耗量(kg/t)	水分均匀性(%)
SDZB3000×3-6	M3-6	7~8	浮料：140~160	浮料：±0.5
SDZB3000×3-8	M3-8	9.5~10.5		
SDZB3000×3-12	M3-12	14.0~15.5		
SDZB3000×3-14	M3-14	16.5~18.0		

注：1、如上数据基于常规配方，浮料直径4~6mm，降水幅度：浮料10%；
2、浮料出模容重300-380g/L。

水分均匀性高

- 伺服摊布，保证料层厚度一致；
- 先进风路设计，气流分布均匀；
- 三层输送带，增加物料翻转次数；
- 输送带开孔率大，气流穿透效果好。

易维护

- 所有外门可打开，便于维护；
- 快速更换过滤网，不停机生产。

能耗低

- 低温干燥，大部分热风参与循环；
- 多温区设计，各区温度、风量可独立精准控制；
- 换热器内置，热量无损失；
- 外门填充保温材料，减少热量损失



自动化程度高

- 一键启停；
- 温湿度自动控制；
- 配方存储，随时调用。

安装简便

- 整体采用模块化设计；
- 生产、安装、改造周期短。

稳定性高

- 国际高端品牌减速机+轴承；
- 合资品牌直连风机；
- 合资品牌换热器；
- 输送带结构结实耐用。