FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

WH系列
天然气烘干机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

WH 系列天然气烘干机核心亮点

- 水分均匀度高，三点水分均匀性≤±0.5%；自带冷却段，出料温度低；
- 产量大，且能耗低，最大产能15-20t/h，能耗最低可达8-9Nm³/t；
- 安全可靠的控制系统；
- 封闭式伺服布料器，保证料层平整。

WH 系列天然气烘干机配置

内容	标准配置	可选配
减速机品牌	国产	SEW
轴承品牌	国产	NSK
风机品牌	国际高端	
燃烧器	国产	国际高端
布料方式	伺服摊布	
输送带结构	履带板 (不锈钢材质)	微孔板 (不锈钢)
与物料接触材质	不锈钢	

能耗低


- 低温干燥，大部分热风参与循环；
- 各烘干区域温度独立控制，合理分配能量；
- 各烘干区域可根据湿度控制排湿风量，降低能耗。

易维护

- 整机采用装配式结构，便于拆装；
- 所有外门可打开，便于维护。

水分均匀性高

- 标配伺服摊布器，保证料层厚度一致；
- 气流在不同的区域内从不同的方向穿过料层，提升水分均匀性；
- 四层输送带，三次落料翻滚，保证料层纵向水分均匀。

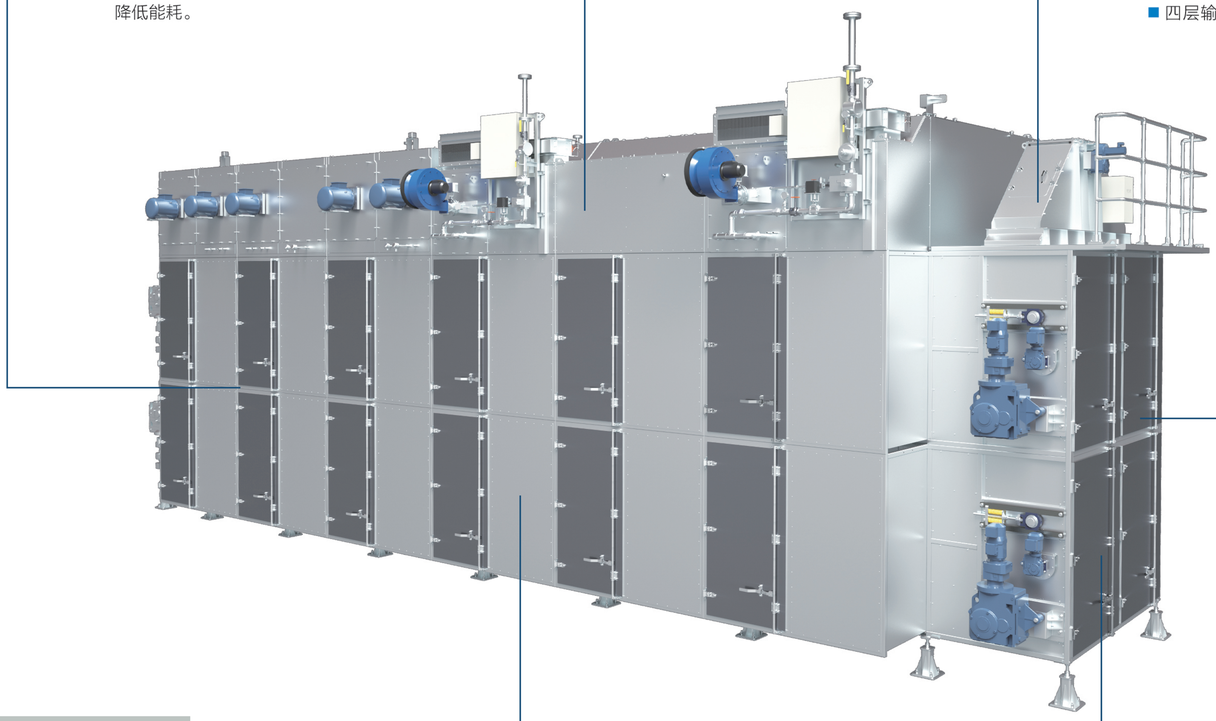

自动化程度高

- 一键启停；
- 温湿度自动控制；
- 配方存储，随时调用。

稳定性高

- 直连风机——节能 高效 稳定；
- 提供不锈钢履带板、微孔板等不同选项，满足各种生产要求；
- 高端燃烧器，经过有效实际验证，性能稳定，效率高，寿命长。

改造、安装简便

- 整体采用模块化设计；
- 积木式结构；
- 后续扩容增产，框架叠加方便；
- 维护空间充裕，安装便捷迅速。

WH 系列天然气烘干机选型参考

烘干机型号	简写型号	4~6mm模板浮性水产料参考产能 (t/h)	天然气耗量 (Nm³/t)	水分均匀性 (%)
GZWH2600-4-4-A-B	WH4-4	8～10	浮料：8-9	浮料：±0.5
GZWH2600-6-4-A-B	WH6-4	14～16		
GZWH2600-8-4-A-B	WH8-4	18～20		

注：1、如上数据基于常规配方，浮料直径4~6mm，降水幅度：浮料10%；
2、浮料出模容重300-380g/L。