
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

欧力凯
K系列制粒机

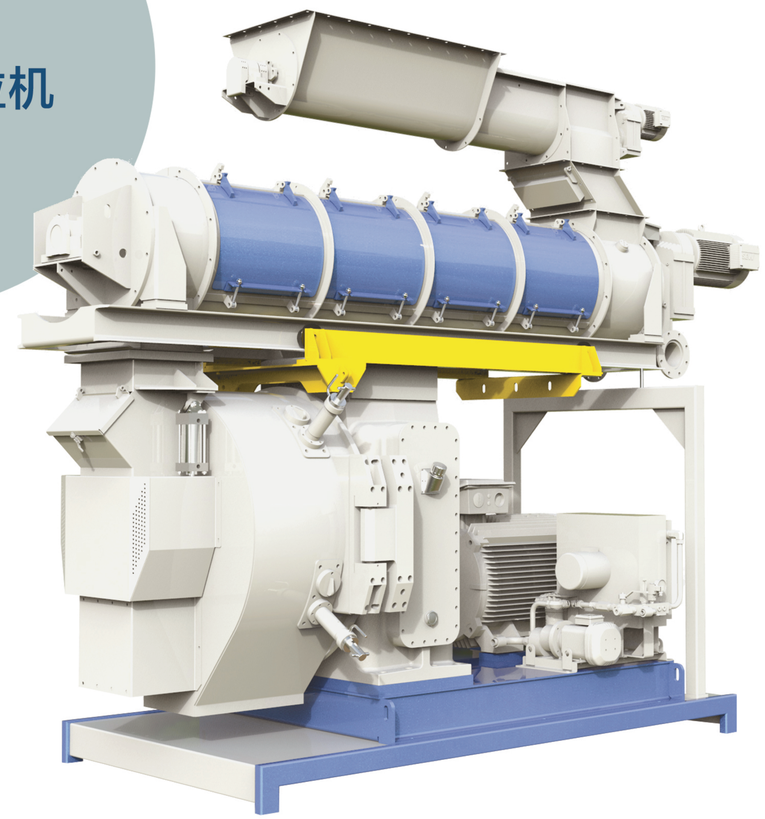

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

产品介绍

欧力凯新型制粒机是丰尚欧洲研究院近年来重点研发的新产品，汇集了行业内专家的几十年心血，突破了丰尚传统制粒机结构与风格。产品技术先进，高产低耗，稳定可靠。

技术参数

型号	SZLH1070×370 (K70)	SZLH985×340 (K60)	SZLH885×330 (K50)	SZLH785×270 (K40)	SZLH685×245 (K35)	SZLH635×220 (K30)	SZLH575×210 (K25/K20)	SZLH535×190 (K15)
主机功率(kW)	500	450	355	315	250	220	200	160
环模内径 (mm)	1070	985	885	785	685	635	575	535
传动形式	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动	齿轮传动
环模装夹方式	抱箍	抱箍	抱箍	抱箍	抱箍	抱箍	抱箍	抱箍
压辊数量 (只)	2	2	2	2	2	2	2	2
产量 (t/h)	65~70	55~60	50~55	40~45	35~40	28~32	25~28	15~20
齿轮箱冷却系统配置	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	选配

注：表中产量值参照中、大猪料配方，环模孔径 ϕ3.8mm，压缩比1:6.5；
K20只在50Hz地区销售。

产品优势一：产量高 能耗低

■ 环模

	SZLH1070×370 (K70)	SZLH985×340 (K60)	SZLH885×330 (K50)	SZLH785×270 (K40)	SZLH685×245 (K35)	SZLH635×220 (K30)	SZLH575×210 (K25/K20)	SZLH535×190 (K15)
环模工作面积(mm^2)	1243756	1052122	917502	665862	527237	438882	379347	319342
环模尺寸(mm)	1070×370	985×340	885×330	785×270	685×245	635×220	575×210	535×190

■ 喂料机构


优化了喂料机构的尺寸和角度，使得喂料更均匀，制粒更稳定节能。

■ 进口品牌齿轮箱

采用进口品牌齿轮箱，加工精度高，传动效率高，能耗低。








产品优势二：安全性高 稳定性高

■ 安全可靠

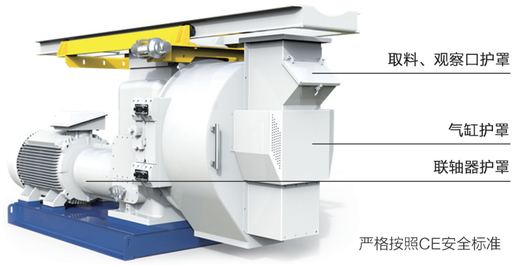

油位监控（选配）（图1）
当油位低于设定值时，系统发出警告，提示操作者停机加油。

齿轮箱除铁（图2）
设备配备磁性除铁装置，确保齿轮箱内的清洁，保护齿轮箱的安全。

取料口安全挡板（图3）
有效防止料和蒸汽反扑以及操作者将手伸入料斗内部。

安全销护罩（图4）
防止安全销断裂后旋转飞出。

开门断电保护（图5）


图1


图2



图3


图4


图5

■ 稳定可靠 维护成本低

采用齿轮传动，结构简单，稳定可靠，噪音低，震动小。
采用进口品牌齿轮箱，寿命长，性能好。

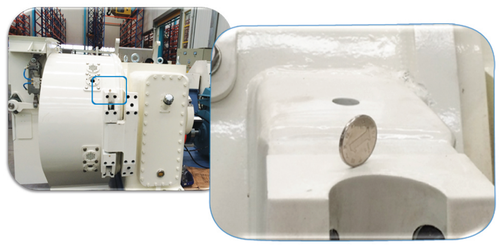

震动实测：
设备空载运行时，
硬币置于设备上时可保持不倒！

产品优势三：操作简单 方便快捷

■ 环模抱箍装夹，更换环模压辊配备专有工具。
■ 制粒机自动控制系统，操作简单方便。





更换环模压辊快捷方便、省时！时间就是成本！