FAMSUN

缔造系统价值

# 丰尚

## WK系列
## 天然气烘干机




**江苏丰尚智能科技有限公司**

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566


丰尚微信公众号

丰尚抖音号

## WK 系列天然气烘干机核心亮点

- 4~6mm模板普通浮性水产料烘干水分均匀度 ± 0.5%；
- 4~6mm模板普通浮性料吨天然气耗量9-10Nm³；
- 体积小，空间优势大，新工程、改造工程场景均可适用；
- 模块化设计，安装快速便捷；
- 两种热源灵活选择；
- 全系标配风道清粉绞龙，风道清洁卫生，减少人工清理和自燃风险。

## WK 系列天然气烘干机配置

| 项目 | 标准配置 | 可选配 |
|---|---|---|
| 输送带结构 | 履带板 (不锈钢) | 微孔板 (不锈钢) |
| 烘干机内部和物料直接接触部件材质 | 不锈钢 | |
| 减速机品牌 | 国产 | SEW |
| 轴承品牌 | 国产 | NSK |
| 燃气系统品牌 | 国际高端 | |
| 风机品牌 | 国产 | |

## WK 系列天然气烘干机选型参考

| 烘干机型号 | 简写型号 | 4~6mm模板浮性水产料参考产能(t/h) | 天然气耗量(Nm³/t) | 水分均匀性(%) |
|---|---|---|---|---|
| GZWK3000-8 | WK2-8FG | 6~7 | 浮料：9~10 | 浮料：±0.5 |
| GZWK3000-10 | WK2-10FG | 7~9 | | |
| GZWK3000-12 | WK2-12FG | 9~10 | | |
| GZWK2200-12 | WK2-12TG | 6.5~7.5 | | |
| GZWK2200-14 | WK2-14TG | 7~9 | | |
| GZWK2200-16 | WK2-14TG | 9~10 | | |

注：1、如上数据基于常规配方，常规料型（浮料模板直径4～6mm），降水幅度：浮料10%；
2、浮料出模容重300-380g/L。

### 多场景应用


- 客户不同应用场景（沉料、浮料、沉浮兼顾、大颗粒、微小颗粒等）；
- 不同厂房尺寸（高、矮、宽、窄、长、短）；
- 整机采用模块化设计，安装便捷，加节改造便捷。

### 国产高端循环风机

- 采用耐高温电机，保证使用寿命；
- 运行稳定，维护简单。

### 国际高端燃烧器

- 燃烧稳定，且燃烧效率高；
- 相对于蒸汽烘干机可节省25%-30%能耗。

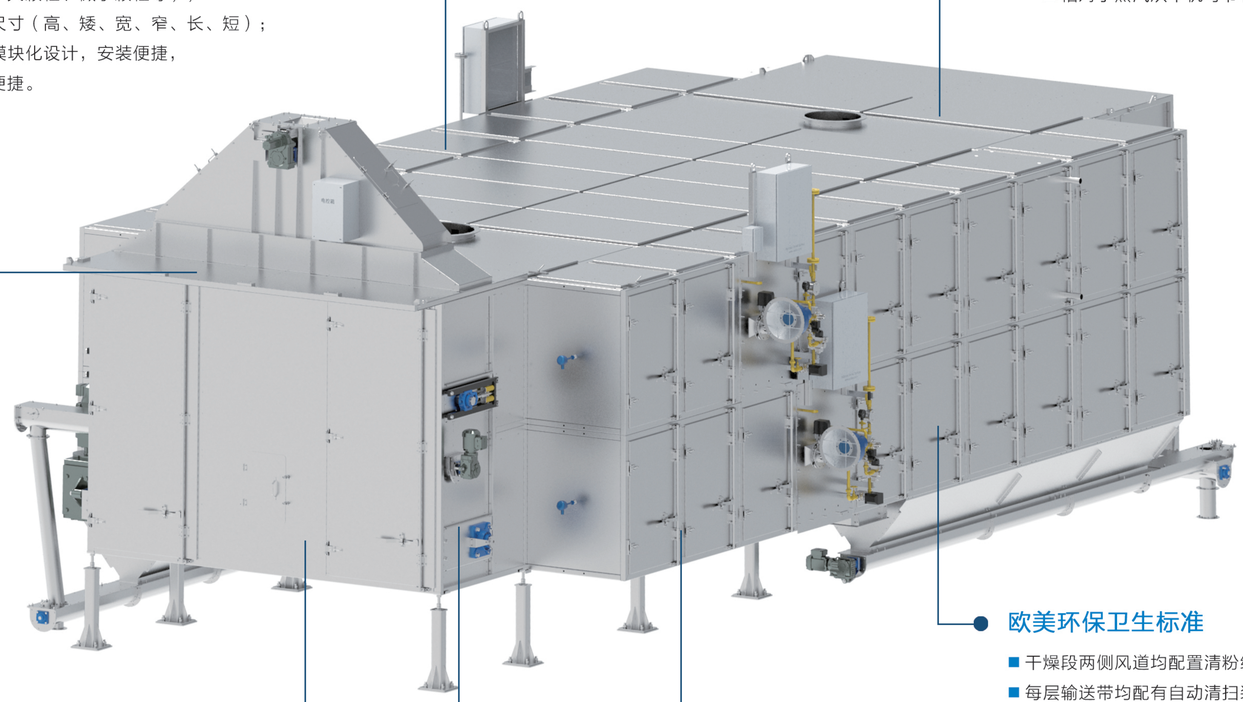

### 欧美环保卫生标准

- 干燥段两侧风道均配置清粉绞龙，减少粉尘堆积；
- 每层输送带均配有自动清扫装置；
- 内部均采用平滑表面。

### 操作安全、易维护

- 出料口和清粉绞龙堵料报警；
- 输送带停转报警。

### 先进设计结构，提升烘干水分均匀性

- 标配伺服摊布器，保证料层厚度一致；
- 气流在不同的区域内从不同的方向穿过料层，提升水分均匀性。

### 分区式烘干区域设计，降低能耗

- 各烘干区域温度独立控制，合理分配能量，降低能耗；
- 集成化风路技术，合理利用尾气气流，降低能耗。