FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

WS系列
弯刮板输送机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

适用范围

适用范围：仓储工程、饲料仓储工程、油脂工程；

使用工段：水平输送+提升输送需求工段。


技术参数

型号	参考输送量 (t/h)	参考线速度 (m/s)	机槽宽度 (mm)	机槽高度 (mm)	最大抬升角度 (°)
WS16系列	35/45/60	0.6	200/250/320	320	90
WS21系列	80/100	0.6	320/420	420	90
WS26系列	130	0.6	420	520	90
WS31系列	190/240/300	0.6	500/630/800	620	90
WS36系列	340/430/520	0.6	800/100/120	720	90
WS41系列	650	0.6	1350	820	90
WS46系列	750	0.6	1350	920	90
WS51系列	900	0.6	1500	1020	90

注：以上参考物料为玉米颗粒，容重0.72T/m^3，线速度根据产量需求灵活匹配，建议＜0.7m/s。

产品示意图


表面处理方式：表面粉喷户外专用粉，
盐雾试验可达800h不生锈。

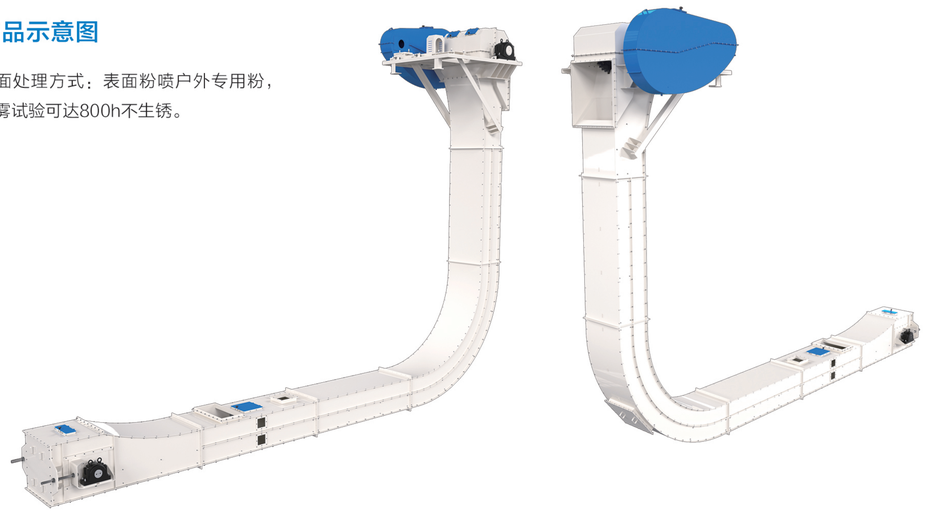



新产品优点

对比老式YGSC，前期测算设备整机降本平均超10%，产量覆盖面更广，配置更丰富。

- 以一代二，工艺所需平刮板+提升机工艺由一台弯刮板代替，角度灵活设置；
- 输送量大，最高输送量可达900t/h；
- 设备变窄，工程配套栈桥宽度可降低，减少工程建设成本；
- 链条分档，降低负载与成本；链条翼板角度根据设备角度灵活设置，下料更顺畅、无返料；
- 轴承位分档，降低轴承外购件成本；
- 壳体采用装配结构，拆分更换便捷；







- 模块化设计，以高度为基准，槽宽自由组合搭配，提高生产效率，减少库存。

性能特点

对比老式YGSC，前期测算设备整机降本平均超10%，产量覆盖面更广，配置更丰富。

- 耐腐蚀性能优秀；
- 运行噪声低

项目现场实测：空载68-74dBa、负载60-68dB（优于国标要求的85dB）；

- 双节距剖分式输送链轮，使用寿命加倍，更换更便捷。

