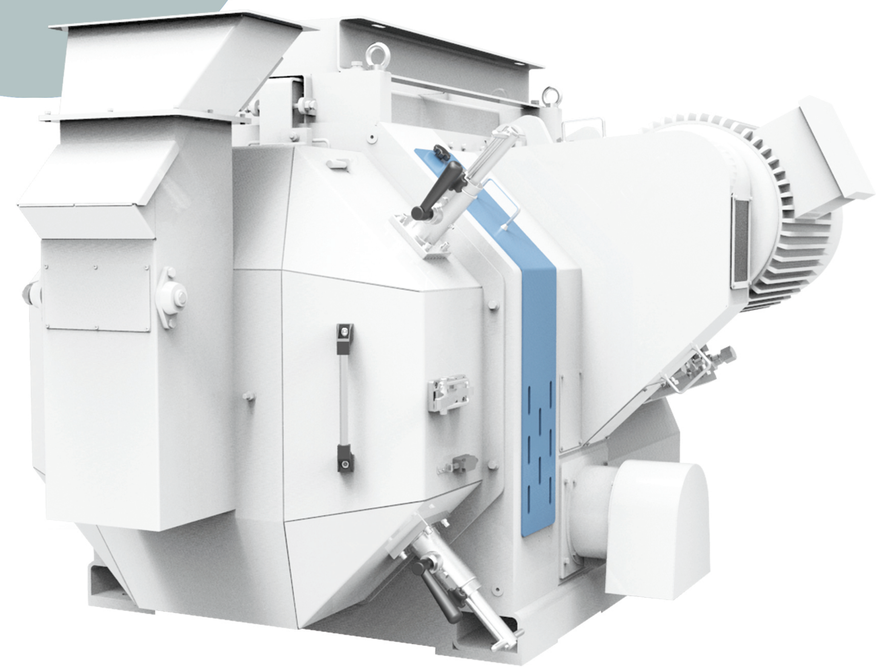
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SZLH460×160
系列制粒机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

丰尚 SZLH460×160 系列制粒机（55kW×2）实测：

■ 肉用仔鸡料，环模孔径 3.5mm，压缩比 1:12

实测产量：13.46 t/h

吨料电耗：8.575kw·h/t

性能特点




高产量， 低成本

■ 主要用于高档畜禽配合饲料的生产；

■ 采用同步齿形带直联传动方式，驱动力矩大，转动平稳，产量高、噪声低，无需润滑，配有同步带降温技术，降低运行成本；

■ 环模开孔面积增加 25%，实现最佳面积功率比；

■ 切刀角度可调，小直径颗粒生产可获得更大产量。


操作简便， 稳定安全

■ 采用先进的变频电机进行喂料，操作维修方便，稳定可控；

■ 设有过载保护装置、机外排料机构，自动保障设备运行稳定安全；


■ 根据需要可选配不同型式的调质器及喂料器；

■ 环模方式有锥面和抱箍；

■ 一键开机，自动调节负荷，降低对操作水平的要求；精确温控，降低打滑概率；支持多种配方。







性能参数

型号	主机功率 (kW)	产量 (t/h)	环模内经 (mm)	压辊数（只）	喂料绞龙功率 (kW)	颗粒规格 (mm)	特征	备注
SZLH460×160Ⅰ	55×2	8~14	Φ460	2	1.5(变频)	Φ2.0~Φ10	锥面 / 环模有效宽度 160	畜禽料
SZLH460×160Ⅱ	55×2	8~14	Φ460	2	1.5(变频)	Φ2.0~Φ10	抱箍 / 环模有效宽度 160	畜禽料
SZLH460×160Ⅲ	55×2	8~14	Φ460	2	1.5(变频)	Φ2.0~Φ10	抱箍 / 环模有效宽度 140	畜禽料 / 反刍料
SZLH460×160Ⅳ	55×2	8~14	Φ460	2	1.5(变频)	Φ2.0~Φ10	抱箍 / 环模有效宽度 140	畜禽料 / 反刍料

实测产量

饲料品种	544鸭料	549鸭料
环模孔径（mm）	ϕ3.0	ϕ4.2
压缩比	1:10.5	1:11
实测产量（t/h）	13.8	12.9

注：不同饲料企业由于配方、生产工况不同，实际产能也会不同，实测产量仅供参考。

工艺流程

① TWLL25喂料器

② MUTZ600×2双层调质器
或SCTZ33双轴差速调质器

③ SZLH460×160系列制粒机

④ SKLN24×24冷却器

⑤ MUSL24×165碎粒机

⑥ T400提升机

⑦ SFJH140×2C分级筛

