

FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SYTC系列A型
单筒称式添加系统

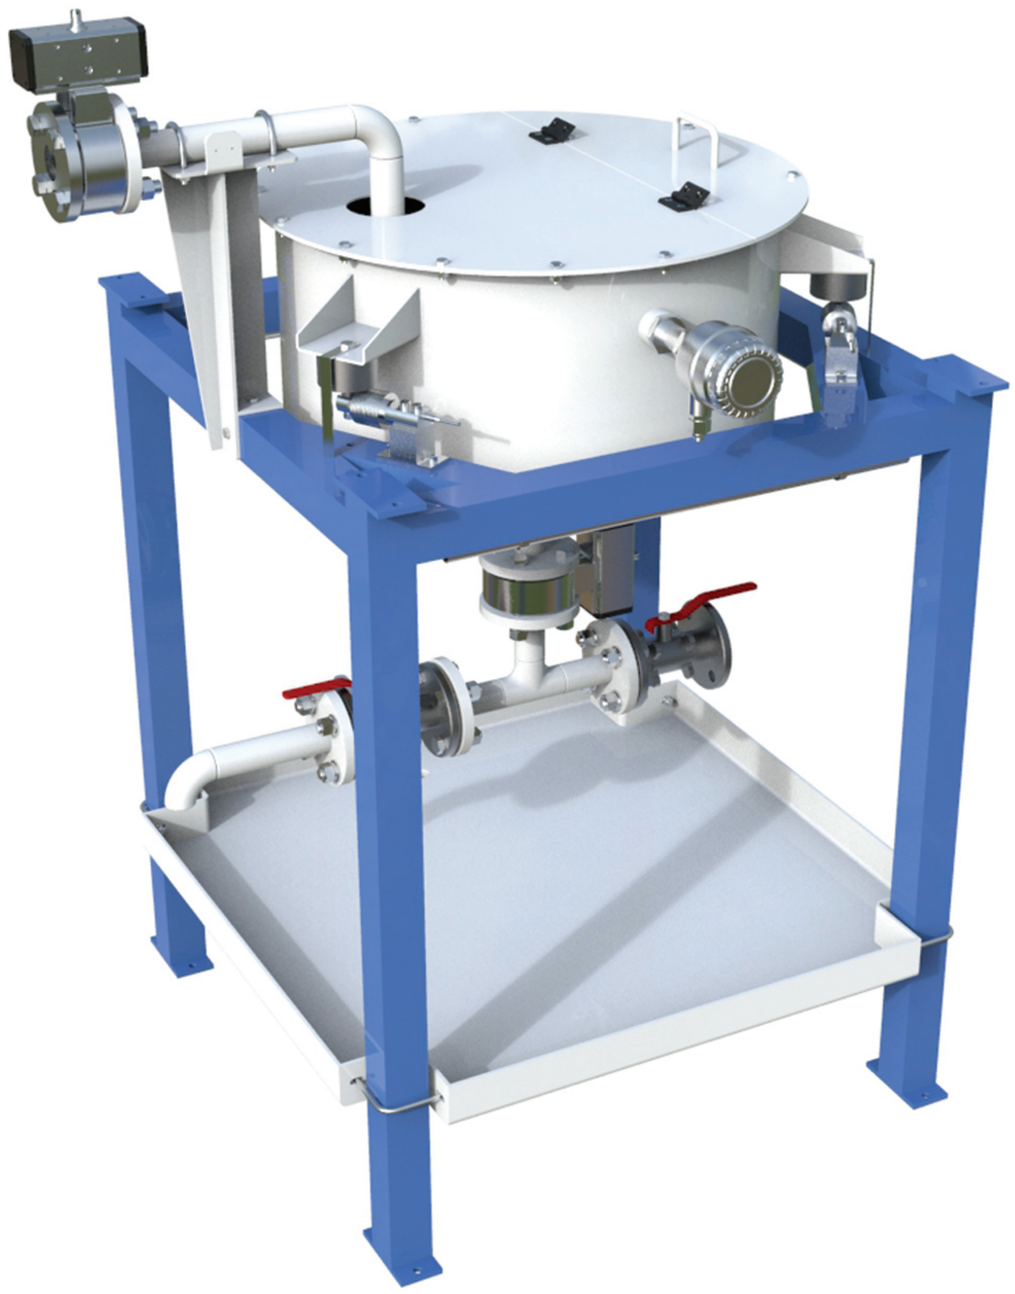

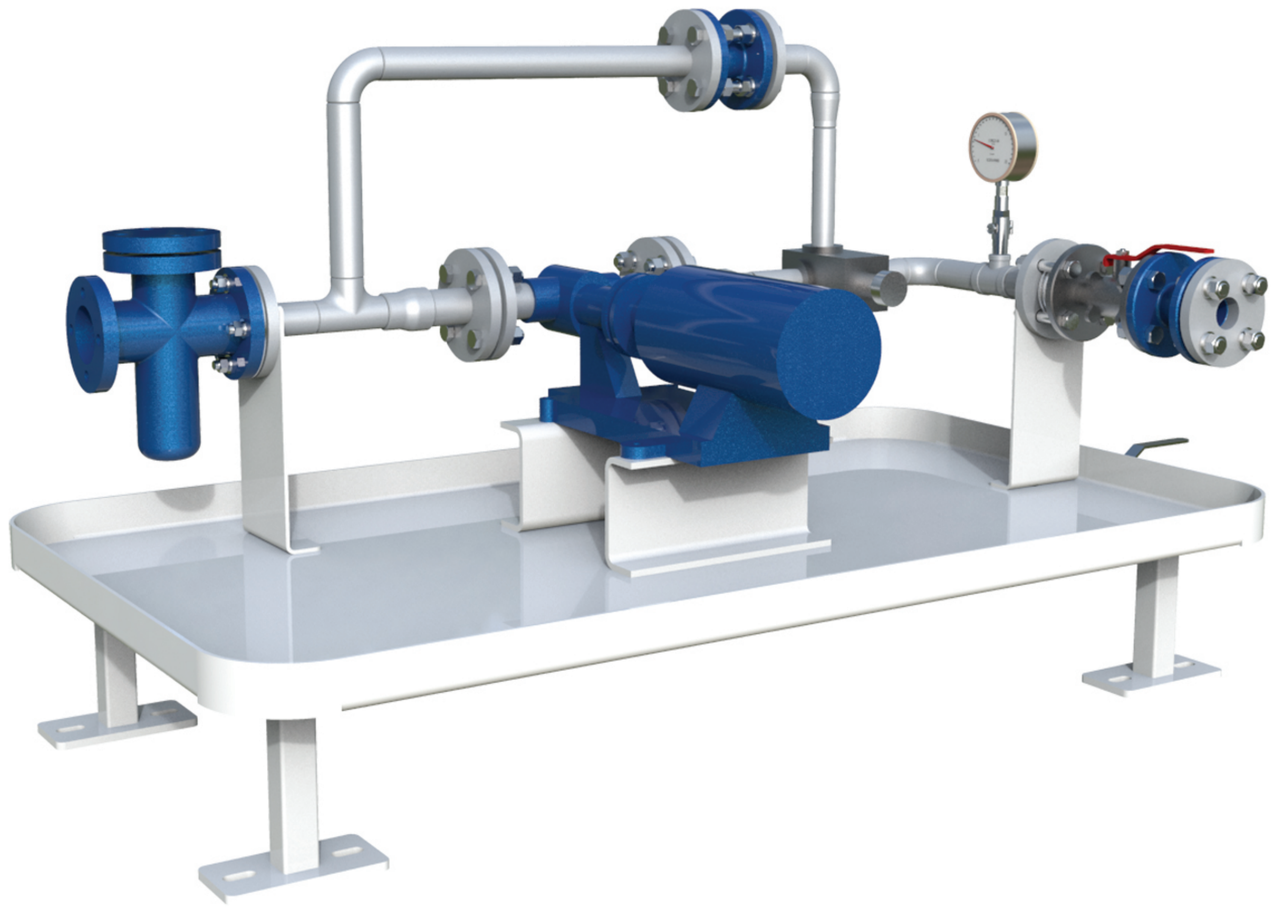

适用范围

该液体秤适用于混合机液体添加和后喷涂设备液体添加。

性能特点

■ 管路、阀体连接密封性好，无泄漏

除个别标准件采用螺纹连接，其他所有连接均采用法兰或焊接方式，保证连接处的密封效果。

■ 智能控制，性能更加稳定

秤筒均配有高液位报警，防止由于使用不当，而导致的油脂添加量过多，溢出秤筒；

管路配有压力变送器，可以实时监测管路压力。当压力高于工作压力时，系统自动报警，并停止油泵工作；当压力低于工作压力时，表明油脂已经输送完毕。

■ 优化设计的机体结构，称量精度更高

品牌公司的压式称重传感器，并配有减震模块；

扁平化秤筒设计，并加固秤筒支架，降低了由于环境震动对称重精度产生的影响；


进油口配有缓冲罩，降低液体对秤筒冲击力对称重精度产生的影响；

油脂进出口软连接，彻底消除了硬连接对称重精度产生的影响。


■ 模块化设计，更加人性化


客户可根据工艺需求，选择单筒、双筒、不同进油管路数量等不同配置，为客户降低成本；

安装方便，除焊接件外，所有零件均可进行现场拆卸安装，维护更加方便。

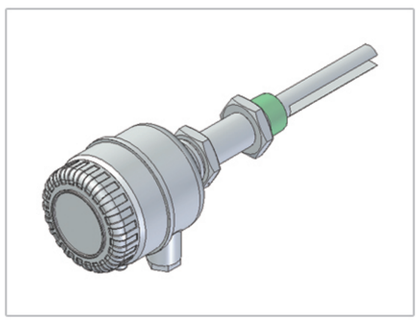



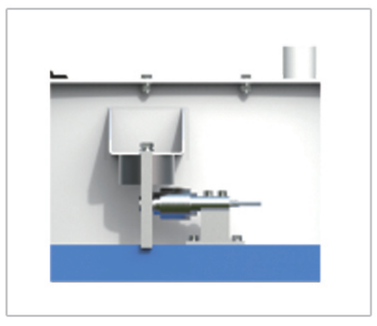

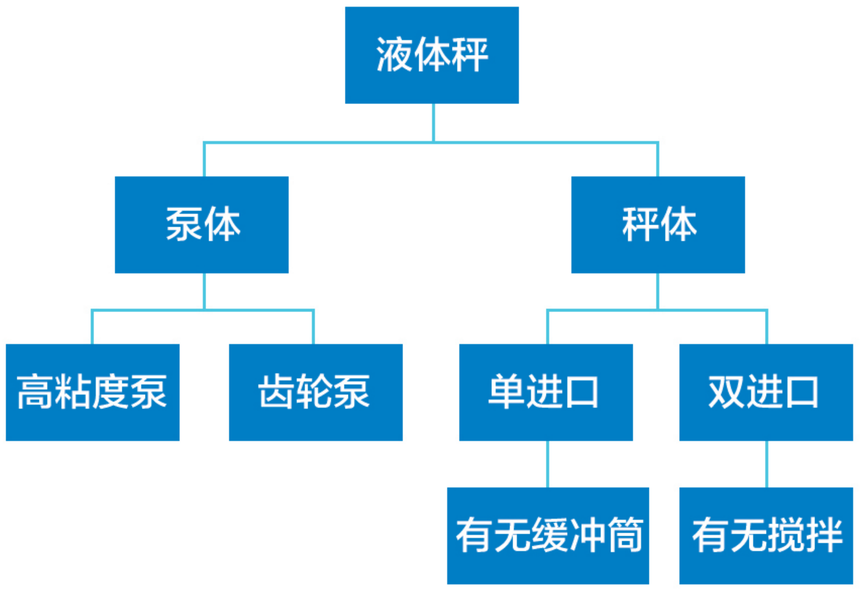

技术参数

型号	添加量 (kg/bat)	功率 (kW)	精度 (%)	常规配置
SYTC50	50	2.2	0.5%	音叉液位计（上液位） 压力变送器 保温装置
SYTC100	100	3		
SYTC150	150	5.5		
SYTC200	200	5.5		

注：1、根据粘度不同，选择普通齿轮泵和高粘度泵；秤筒配置不变。
2、糖蜜需加热到40℃，磷脂加热到70℃。
3、油脂进入液体秤前，须经40目过滤器过滤。

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com
地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号
销售热线：0514-87848898
服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号