
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SLHS系列
双轴桨叶式
混合机

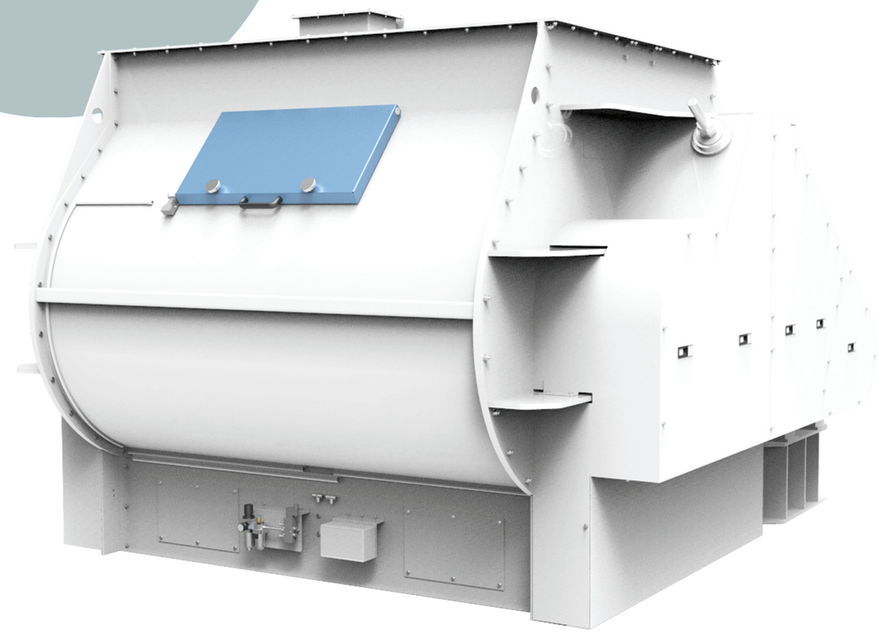

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

双轴桨叶式混合机性能稳定的三大体现

- 设备长期运行稳定，故障少；
- 混合均匀度不会因使用时间的增长而降低；
- 混合均匀度不会因配方的改变而波动。

混合机在饲料生产中起着举足轻重的作用，再先进的工艺，配料系统离开了混合机，就会变得毫无意义。所以混合机质量的好坏，直接关系到饲料企业的生存发展。性能稳定的设备不仅能长久不断的为企业创造效益，还能节约大笔保养与维修费用。

性能特点

■ 适用范围广

产品规格型号全面，适用多种行业物料混合，机体有效容积大；可添加多种液体（如：水、糖蜜、油脂等）；

■ 设备质量好

运转平稳，混合柔和，不损伤物料原有特性；

■ 生产效率高

混合时间短(45~90秒/批)，混合均匀度变异系数(CV)低于5%，吨料电耗少；

■ 残留量少

机槽全长双开门，出料迅速，减少残留。



大开度检修门



内置式液体添加装置



机槽全长双开门

注：检测方法参照 GB/T5918 中的甲基紫法，试验物料及试验方法参照 GB/T32536 要求。

技术参数

型号	SLHS1A	SLHS2A	SLHS3A	SLHS4A	SLHS7A
有效容积（m^3）	1	2	3	4	7
每批混合量（kg/bat）	500	1000	1500	2000	3000
功率（kW）	11/15	18.5/22	22	37	45
液体添加量（%）	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%

注：1、SLHS4A 及以下产量按物料容重 0.5t/m^3 计算，SLHS7A 产量按物料容重 0.6t/m^3 计算。
2、标配小功率，有液体添加特殊物料时选大功率。

双电机直联型双轴桨叶式混合机

- 采用两只进口齿轮减速箱与混合机转子直联传动；
- 结构简单，紧凑、整机安装所需空间小；
- 运转平稳，效率高；
- 可靠性更高，使用寿命长，维护成本低。



技术参数

型号	SLHS2ZL	SLHS4ZL	SLHS7ZL	SLHS8ZL	SLHS10ZL	SLHS12ZL	SLHS16ZL
有效容积（m^3）	2	4	7	8	10	12	16
每批混合量（kg/bat）	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000
功率（kW）	11×2	18.5×2	22×2	30×2	30×2	37×2	45×2
液体添加量（%）	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%

注：每批混合量按物料容重≥0.6t/m^3 计算。

安装小样图

