FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SWFL150A
立式超微
粉碎机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

适用范围

可广泛应用于各种饲料原料超细粉碎加工，如各种膨化鱼饲料、虾饲料、颗粒鱼饲料、乳猪饲料等，同时也适用于食品、医药、酒精、溶剂等行业超细粉碎加工。

性能特点

- 粉碎细度好，产量高；
- 设备性能稳定，电流波动小于额定电流的 10%；
- 粉碎部件耐用。

性能参数一

型号		SWFL150A
主机功率（kW）		160 / 200
最低风量（m^3/h）		15000~20000
粉碎工艺		二次粉碎工艺，一次粉碎筛孔≤Φ1.5
粉碎粒度范围（目）		60~200
粉碎配方		膨化水产饲料
粉碎粒度	60目通过85%~90%	80目通过85%~90%
粉碎产量（t/h）	8~12	6~10
备注		配方油脂含量≤8%，水分含量≤10%

水产饲料二次粉碎工艺简要说明

- 先配料，后粉碎；

要求配方中所有物料，除油脂外，包括乌贼膏、卵磷脂等，先进行配料。配料后以锤片式粉碎机进行粗粉碎，筛孔≤Φ1.5mm；若以振动筛式锤片粉碎机进行粗粉碎，筛孔≤Φ1.2mm；

- 粗粉碎后，进行超微粉碎；
- 建议配方中，乌贼膏＜2%，卵磷脂＜2%，必须以豆粕稀释后进行粗粉碎；
- 如配方中含有面粉，建议与其它成分共同进入超微粉碎机粉碎。如配方中含有小麦，对产量有一定影响；
- 油脂类成分必须在超微粉碎之后添加。


性能参数二

型号	SWFL150A
锤刀工作总量（t）	3000~4000(通常配方及粉碎粒度)
齿圈工作总量（t）	6000~10000(通常配方及粉碎粒度)
耐磨板工作总量（t）	3000~4000(通常配方及粉碎粒度)

技术参数

型号	SWFL150A
主机功率（kW）	160 / 200
分级功率（kW）	18.5
喂料功率（kW）	1.5
传动带数量（根）	8
齿圈（件）	1
粉碎盘（件）	1
耐磨板（件/套）	16
锤刀（件/套）	16
外形尺寸（mm）	长×宽×高 = 3360×3228×3209

工艺配置

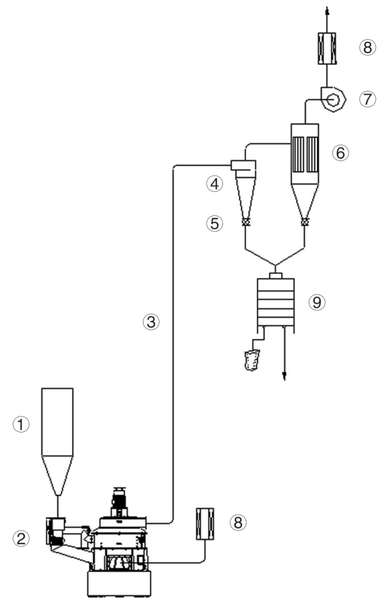

① 待粉碎仓
② 超微粉碎机
③ 风管
④ 刹克龙
⑤ 关风器
⑥ 脉冲除尘器
⑦ 离心风机
⑧ 消声器
⑨ 分级筛

型号		SWFL150A
主机功率（kW）		160 / 200
所需风量（m^3/h）		15000 ~ 20000
风管直径（mm）	刹克龙前	450 / 500
	刹克龙后	转向器+方管连接
	脉冲后	530 / 610
刹克龙		X55-1600
关风器		GFZY-24
脉冲除尘器		$TBLM_y$108 / 120(配GFZY-16关风器)
离心风机		55 / 75kW
消声器		XSQF610 / XSQF700
高方筛		125x190/160x220

注：1.超微粉补风口只能允许补自然风，不能用来吸收热蒸汽；
2.刹克龙出口要求使用转向器，并用方管直接与除尘器连接；
3.脉冲除尘器推荐侧出风，风机进风口与除尘器出风口处于同一高度。