
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

# SXPS系列
# 畜禽料膨化机

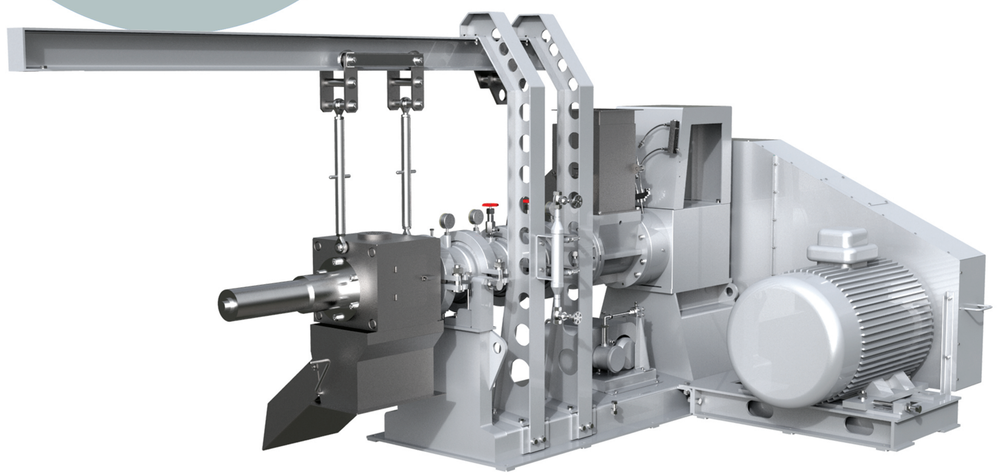


**江苏丰尚智能科技有限公司**

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566


丰尚微信公众号

丰尚抖音号

## 适用范围

SXPS系列畜禽料膨化机主要用于饲料领域中配合料的膨化预处理，可根据生产需求在线调节糊化度水平，有效提升成品质量与卫生指标。在乳猪教槽料生产中的全膨化低温制粒工艺中得到广泛应用。

## 性能特点

**■ 液压控制出料装置**


配液压控制出料装置，在线控制物料熟化度的水平，提高操作方便性，降低人工劳动强度。

**■ 高产能、 低能耗**

SXPS 系列畜禽料膨化机采用 7:1 长径比（5 节腔），优化螺杆配置、液压出料装置，成品糊化度水平在 40~75%可调，产能大幅提高。在同等品质下，配合料膨化产能超越同行 20%，电耗低 15~20%。

**■ 安全性、 稳定性、 操作方便性大幅提升**

核心外购件均采用国际品牌，确保设备运行安全性、稳定性；核心零件螺杆采用新型加工工艺，提高耐磨性，延长使用寿命 2.5~3 倍，有效降低生产成本。







## 技术参数

| 项目 | SXPS200 | SXPS260 | SXPS300 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆公称直径（mm） | 200 | 260 | 300 | |
| 主机功率（kW） | 132 | 200 / 250 | 250 / 315 | |
| 破拱喂料仓（kW） | 2.2 | 2.2 | 2.2 / 3 | 推荐 TXLP120B |
| 喂料器功率（kW） | 1.5 / 2.2 | 1.5 / 2.2（MDWL260_1 喂料器）<br>3 / 4（TWLL25A 喂料器） | 5.5 | |
| 调质器功率（kW） | 7.5+5.5( 变频 )+7.5 | 15+15（MDTZ260_1 调质器）<br>11+18.5（SPTZ33_3 调质器） | 15+7.5+15 | |
| 油泵电机功率（kW） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 破碎机电机功率（kW） | 5.5 | 5.5 | 5.5+5.5 | |
| 液压控制系统电机功率（kW） | 3 | 3 | 4 | |
| 产量（t/h） | 4 ~ 5 | 8 ~ 10 | 12 ~ 18 | 成品糊化度 60~70% |
| | 5 ~ 6 | 10 ~ 12 | 16 ~ 23 | 成品糊化度 50~60% |
| 主机吨电耗（kW·h/t） | 22 ~ 25 | 18 ~ 22 | 17 ~ 20 | |

注：调质器要求配置MUTZJCJ(多点)+STZL+MUTZJCJ(单点)； 糊化度为颗粒成品糊化度。其中市场上教槽料糊化度水平在50%～70%；保育料糊化度水平在50%～60%；以上数据供参考。

## 可选性能

**■ 全自动控制系统**


全自动控制系统简化操作，降低人工劳动强度；

所有数据都有记录，使操作人员对膨化产品品质的影响降到比较低的水平；


国际品牌控制元器件，确保控制系统稳定、精确、灵敏。



## 安装小样图

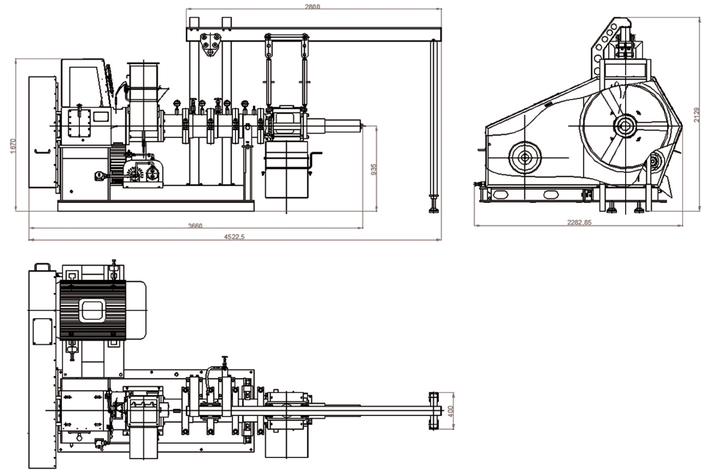


SXPS200样图

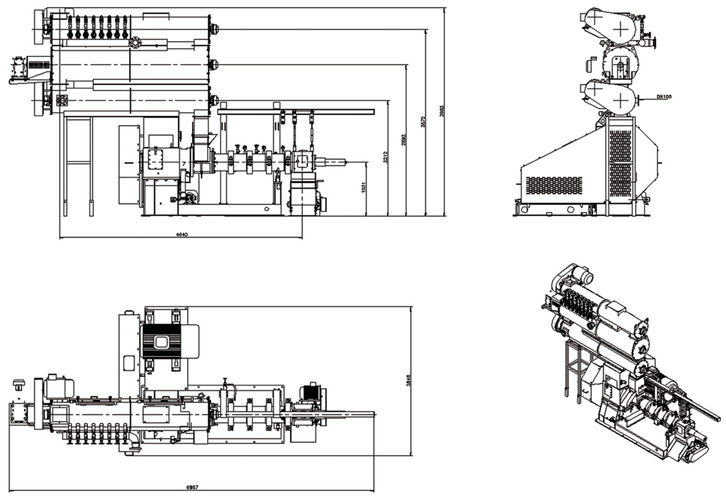


SXPS260样图