
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚


SWFP66 系列锤片式粉碎机

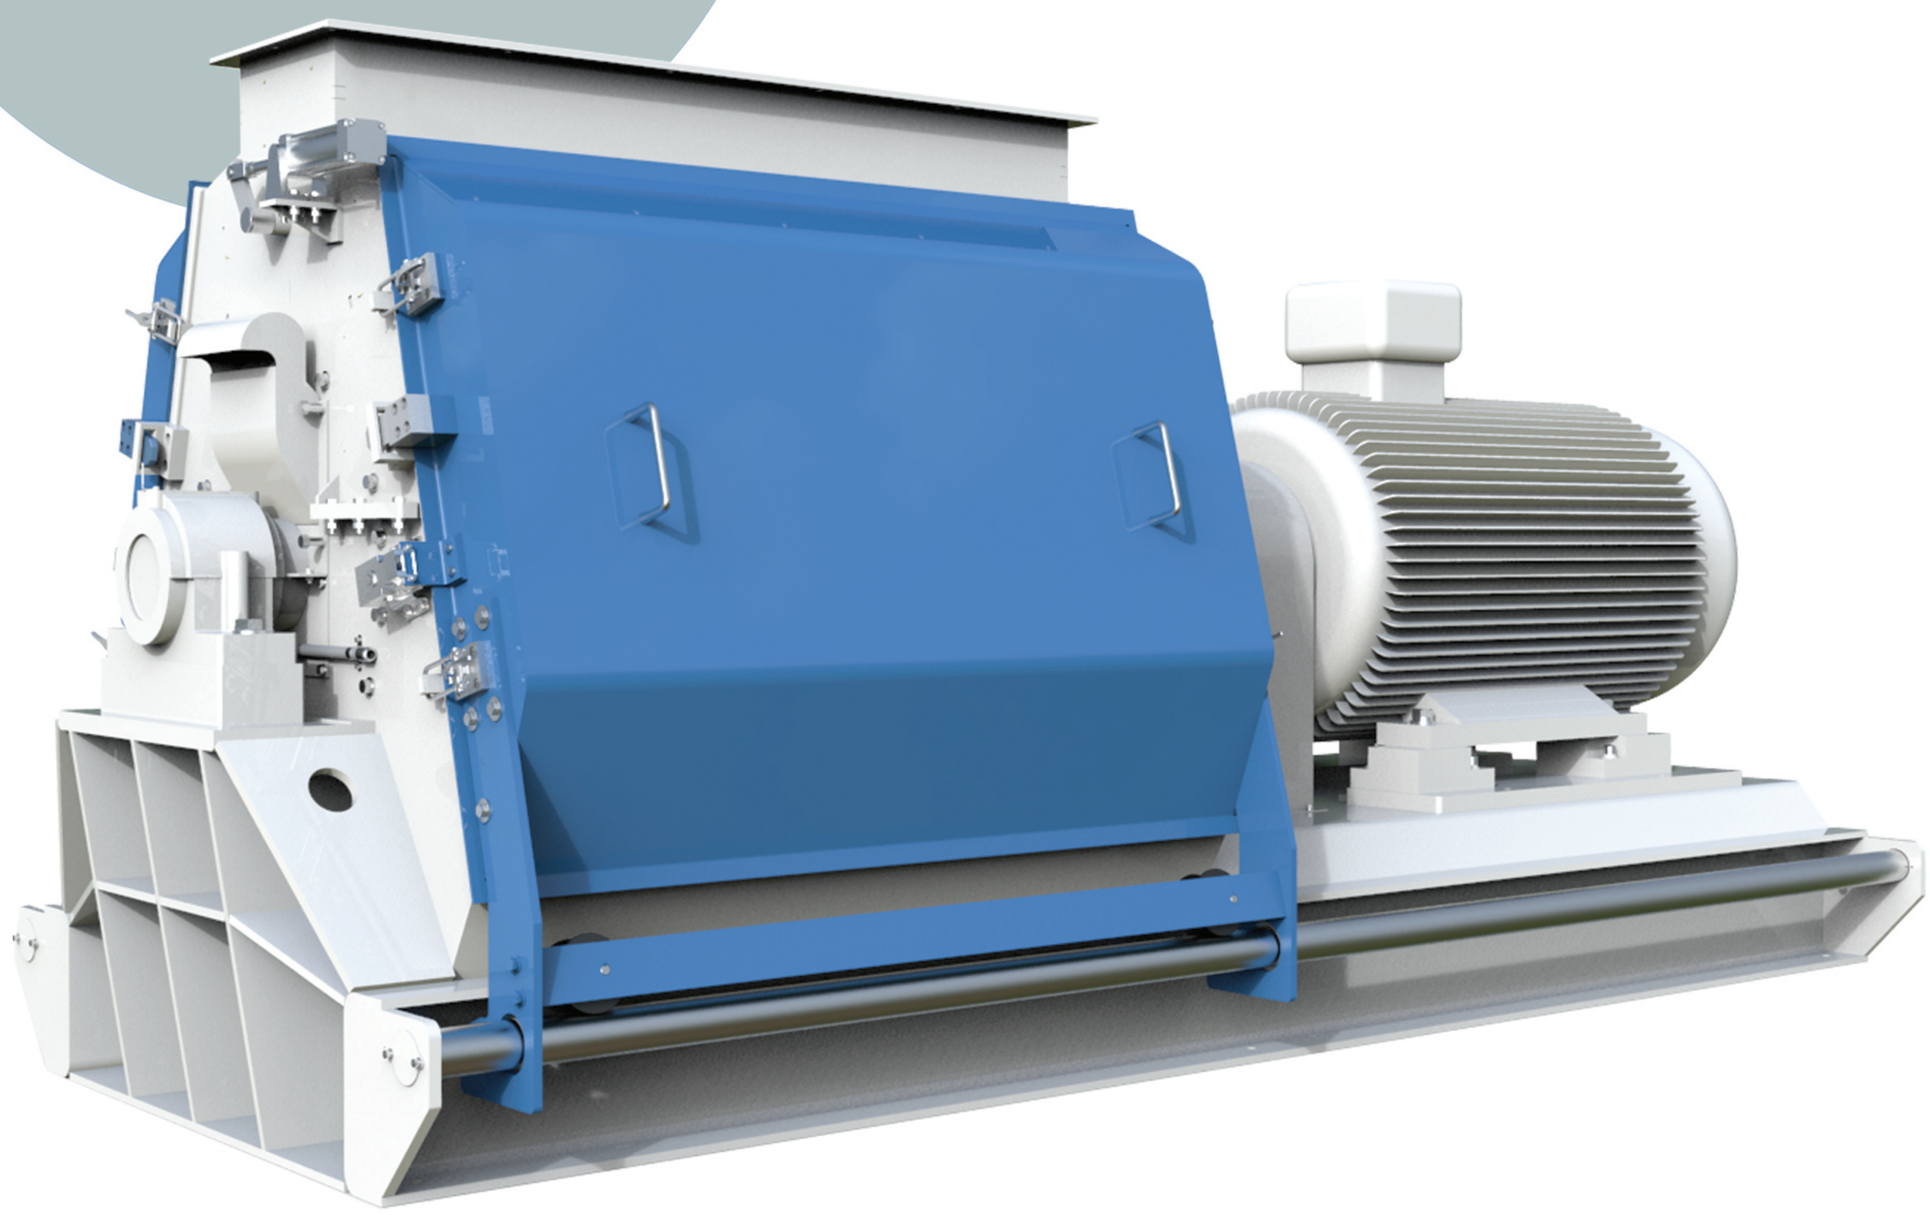

适用范围

主要应用于畜禽饲料和水产饲料原料的粉碎加工。

粉碎粒度主要分布在：30目～60目范围。





性能特点

■ 产能高，能耗低

优转子设两种配置，适用于水产饲料和畜禽饲料的原料的粉碎，分别提高各自的效率；

采用轴端进风装置，有效破坏环流层，提高粉碎效率；

■ 结构强度提高，性能更可靠

工作振动性小，SWFP66×125 在 2970 r/min 转速时，硬币可处于直立状态；

■ 唇边可拆卸式压筛板

新型压筛板设计两侧唇边板可拆卸，便于磨损后更换，节约时间和使用成本。




技术参数

型号	主轴转速(r/min)	配套动力(kW)
SWFP66×150	2970	200/250/315/355
SWFP66×125	2970	160/200/220/250
SWFP66×100	2970	110/132/160
SWFP66×80	2970	90/110
SWFP66×60	2970	55/75

实测性能参数

型号	主机功率(kW)	原料名称	筛片孔径(mm)	产量(t/h)	备注
SWFP66×100	160	某公司085混合鱼料	40目过94%,60目过69%	14.92	二次粉碎
	160	东北烘干玉米	Φ1.5	18.9	
	160	东北烘干玉米	Φ1.0	13.4	

工艺配置

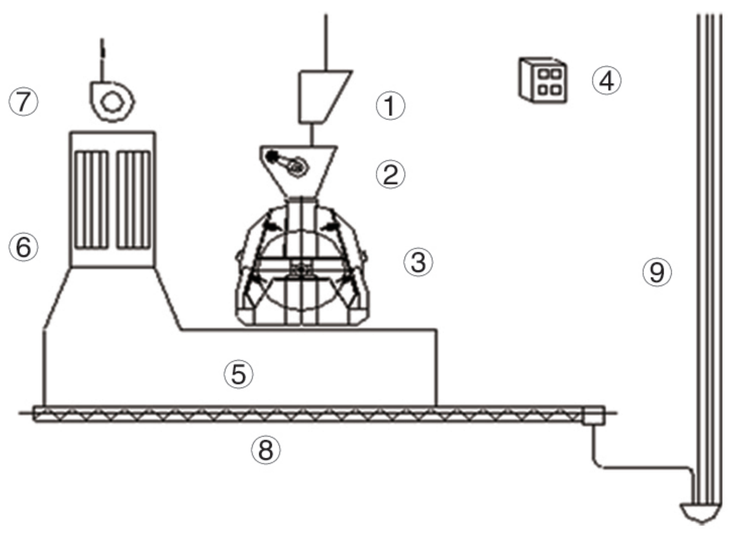

① 缓冲斗
② 喂料器
③ 粉碎机
④ 现场控制柜
⑤ 沉降斗
⑥ 除尘器
⑦ 离心风机
⑧ 料封绞龙
⑨ 提升机

粉碎机型号	SWFP66×60	SWFP66×80	SWFP66×100	SWFP66×125	SWFP66×150
喂料器型号	TWLY20×60	TWLY20×80	TWLY20×100	TWLY20×125	TWLY20×150
建议除尘器型号	LNGM30(40筒)	LNGM45(60筒)	LNGM54(72筒)	LNGM72A(96筒)	LNGM72A(96筒)
所需风量（m^3/h）	5000	7000	9000	12000	15000

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号