FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SWFL170A
超微粉碎机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号


SWFL170A 超微粉碎机

全新升级 SWFL170A 型超微粉碎机，优化了粉碎结构，提高粉碎效率；优化了配件数量，降低用户使用成本；采用底部进风，内置消音装置，占地面积减少，工艺布局更方便，用户投资成本降低。




创新改进的核心部件

■ 易磨损处合金片保护，全方位保护锤刀；
近齿圈面设置齿形合金，提高粉碎效率；
锤刀寿命 4000–5000 吨。




■ 合理布局合金片位置，延长使用寿命；
升级基体和合金片材料；
耐磨板寿命 4000–5000 吨。

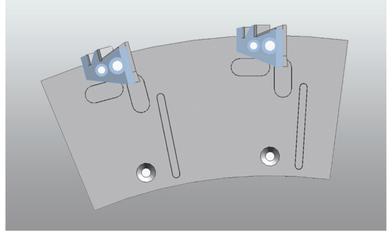

■ 波浪形合金片，增加剪切刃长度；
交错安装，破坏环流层，提高打击效率；
圆周分段，更换方便；
齿圈寿命 10000–15000 吨。



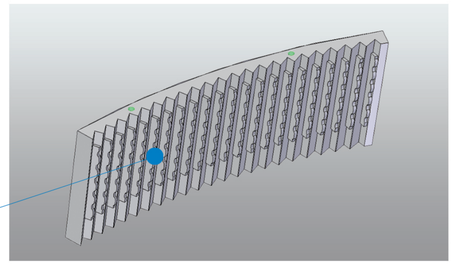


技术参数

项目		数据
产能	南美白对虾料（80目过95%）（t/h）	≥ 8 / 9
	高档膨化鱼料（80目过92%）（t/h）	≥ 8.5 / 10
	普通膨化鱼料（80目过80%）（t/h）	≥ 10 / 12
	普通颗粒鱼料（60目过80%）（t/h）	≥ 12 / 14
功率配置	主电机（kW）	220 / 250
	分级轮电机（kW）	18.5 / 22
	风机电机（kW）	75
配件配置	锤刀（把）	24
	耐磨板（块）	12
外形尺寸	长（mm）	3450
	宽（mm）	3395
	高（mm）	3205

注：需与客户确认进超微的物料配方中是否含冰鲜、鱼膏或其他粘性较大的液体，或粘性较大液体添加比例≥2%

工艺配置

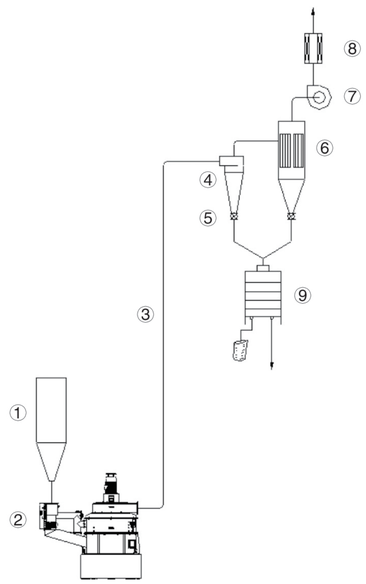

工段		规格
① 待粉碎仓		–
② 超微粉碎机（kW）		220 / 250
③ 风管配置（mm）	刹克龙前	500
	刹克龙后	转向器+方管连接
	脉冲后	610
④ 刹克龙		Φ1600
⑤ 关风器		GFZY–24
⑥ 脉冲除尘器		TBLMy120 (配GFZY–16关风器)
⑦ 离心风机（kW）		75
⑧ 消声器		XSQF700
⑨ 高方筛		160×220