
FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SFSP132G
系列粉碎机

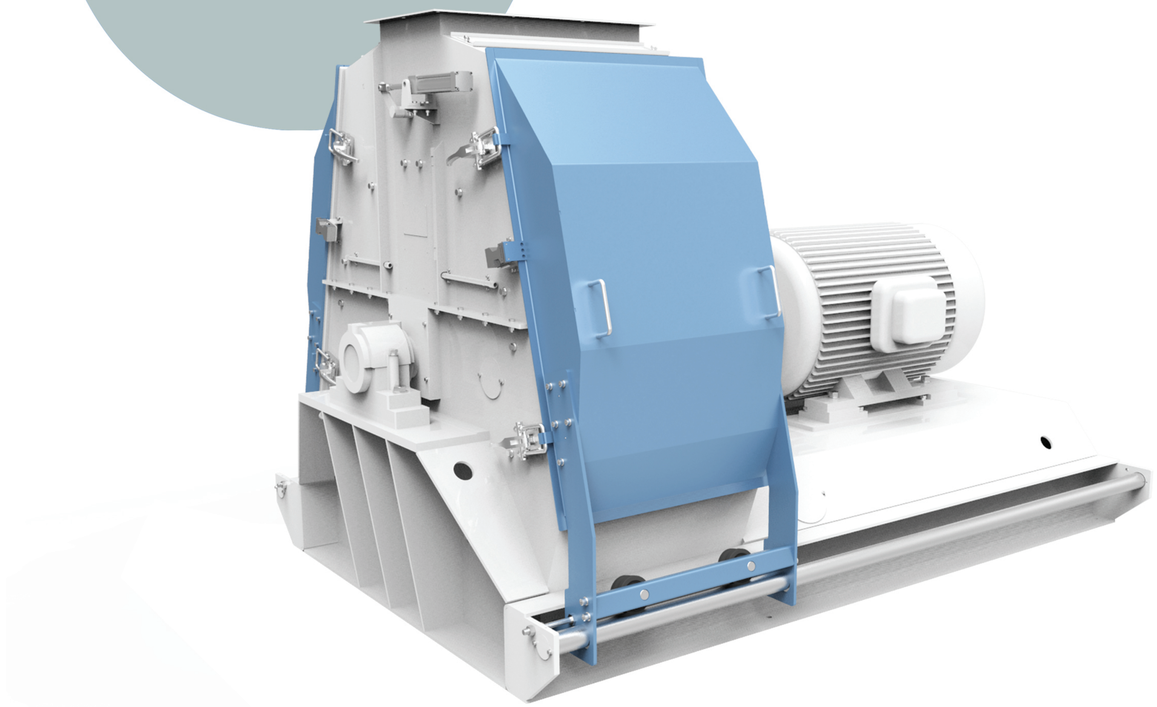

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

适用范围

可粉碎各种颗粒状饲料原料，主要应用于畜禽饲料原料及各种谷物原料的粉碎加工。

性能特点

■ 产量大，适用范围广

针对不同的使用场合，设置了两种不同转子配置方式，分别提高产量，尤其提高小麦等纤维含量高的难粉物料的产量；

■ 粉碎性能好

相同的筛孔直径，该粉碎机粉碎粒度提高10%以上，提高粉碎品质；

使用2.5mm孔径筛片，与SFSP132A（老968粉碎机）使用2.0mm孔径筛片的粉碎粒度相当，产量提高10%以上；


■ 运行更平稳，可靠性好

高精度的动平衡等各项精密检测，确保设备运转更平稳，噪音更低；

■ 操作方便

导料机构设置气缸，操作更方便；可移位全开操作门，节省安装空间，操作维护更方便。

产品通过欧洲CE认证



电机可选配国产和进口西门子



符合CE要求的气缸



可选配安全监测系统

轴承为SKF品牌

性能参数


型号	SFSP132×65G						SFSP132×102G			
功率（kW）	132		160		200		250		315	
原料	小麦	玉米	小麦	玉米	小麦	玉米	小麦	玉米	小麦	玉米
筛孔直径（mm）	Φ2.5	Φ2.0	Φ2.5	Φ2.0	Φ2.5	Φ2.0	Φ2.5	Φ2.0	Φ2.5	Φ2.0
产量（t/h）	10~15	14~20	14~20	18~24	16~25	23~28	21~28	27~34	25~32	32~40
选型推荐	畜禽料，筛孔直径≥ϕ1.5									

注：玉米为东北烘干玉米，水分≤14%；二级小麦，水分≤ 12%。

技术参数

型号	SFSP132×65G	SFSP132×102G
转子直径（mm）	1320	1320
粉碎室宽度（mm）	650	1020
主轴转速（r/min）	1470	1470
配套动力（kW）	132 / 160 / 200	250 / 315
重量（kg）	3600～3800	4600～5500

工艺配置

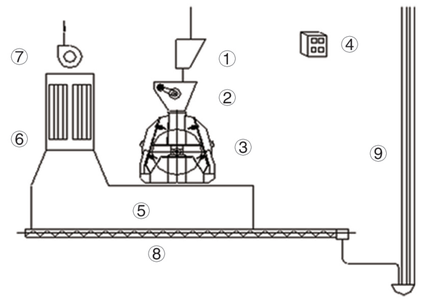

① 缓冲斗
② 喂料器
③ 粉碎机
④ 现场控制柜
⑤ 沉降斗
⑥ 除尘器
⑦ 离心风机
⑧ 料封绞龙
⑨ 提升机

型号	SFSP132×65G	SFSP132×102G
喂料器	TWLY25×65	TWLY25×102
除尘器	LNGM54（72筒）	LNGM72A（96筒）
所需风量（m^3/h）	9000	12000